


管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H
15A	21.7	1.2×25	44	20	M6×20	56
20A	27.2	1.2×25	44	20	M6×20	58
25A	34.0	1.2×25	44	20	M6×20	61
32A	42.7	1.2×25	44	20	M6×20	68
40A	48.6	1.2×25	44	20	M6×20	72
50A	60.5	1.2×25	44	20	M6×20	76
65A	76.3	1.5×32	47	20	M8×20	87
80A	89.1	1.5×32	47	20	M8×20	92
100A	114.3	1.5×32	47	20	M8×20	107
125A	139.8	2.0×32	47	20	M8×25	123
150A	165.2	2.0×32	47	20	M8×25	139

※125A/150Aには廻り止めがありません。

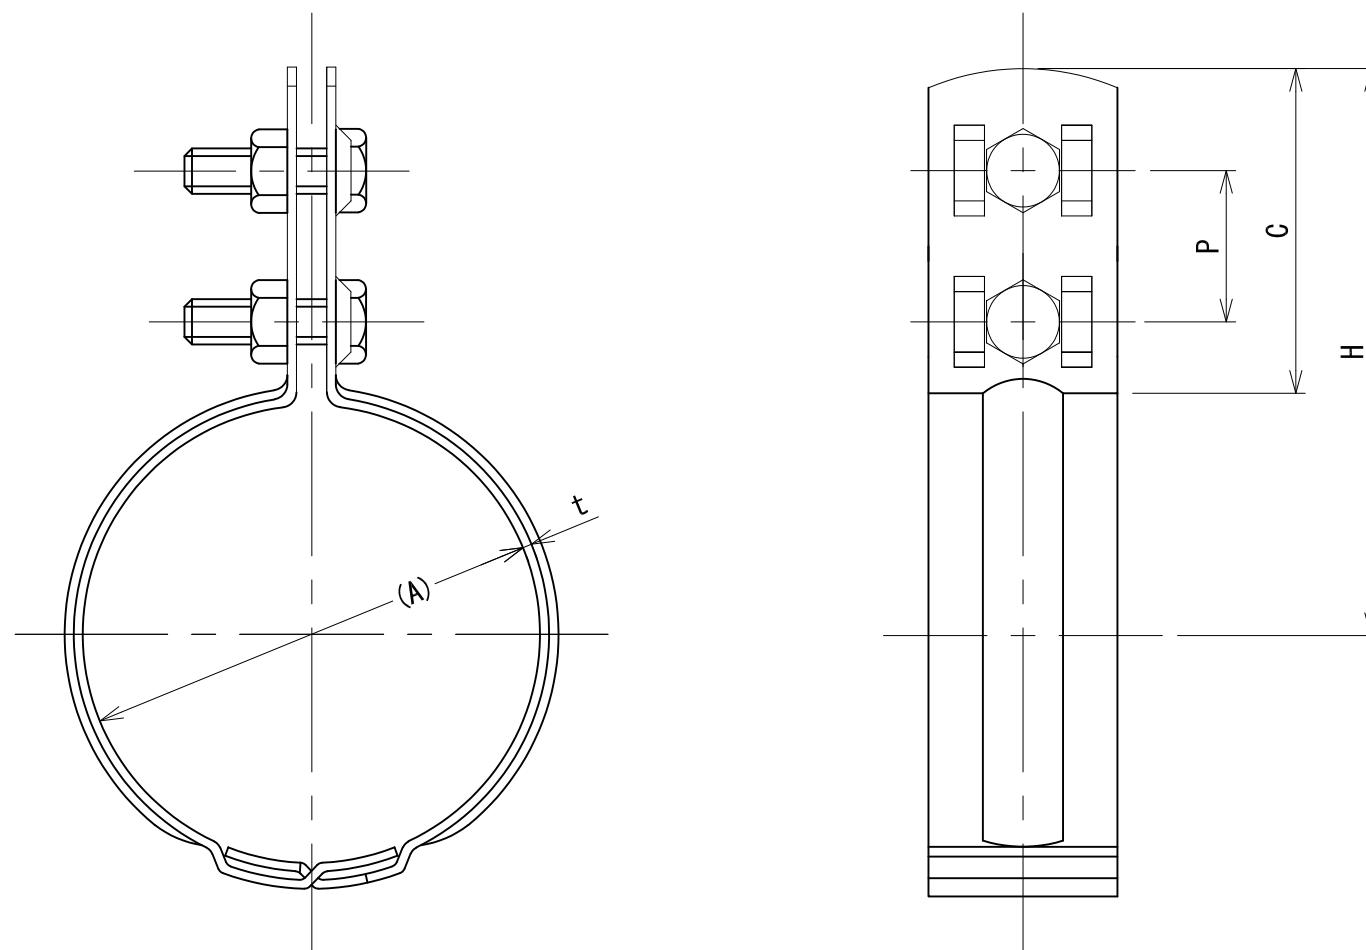

承認	検図	名称 ステンレス組式立バンドBタイプ		
		材質 SUS304	表面処理	尺度 1:1
設計	製図	板厚	単重	角法 第三角法
		図番 10130010216		RevNo. △1-0
NICHIEI INTEC		日栄インテック株式会社 管材事業部		SHEET A3