


パッケージオプション 各社蓄電池パックも承っております!

「もしも」の時も快適で安心な生活を



カーポート設置イメージ

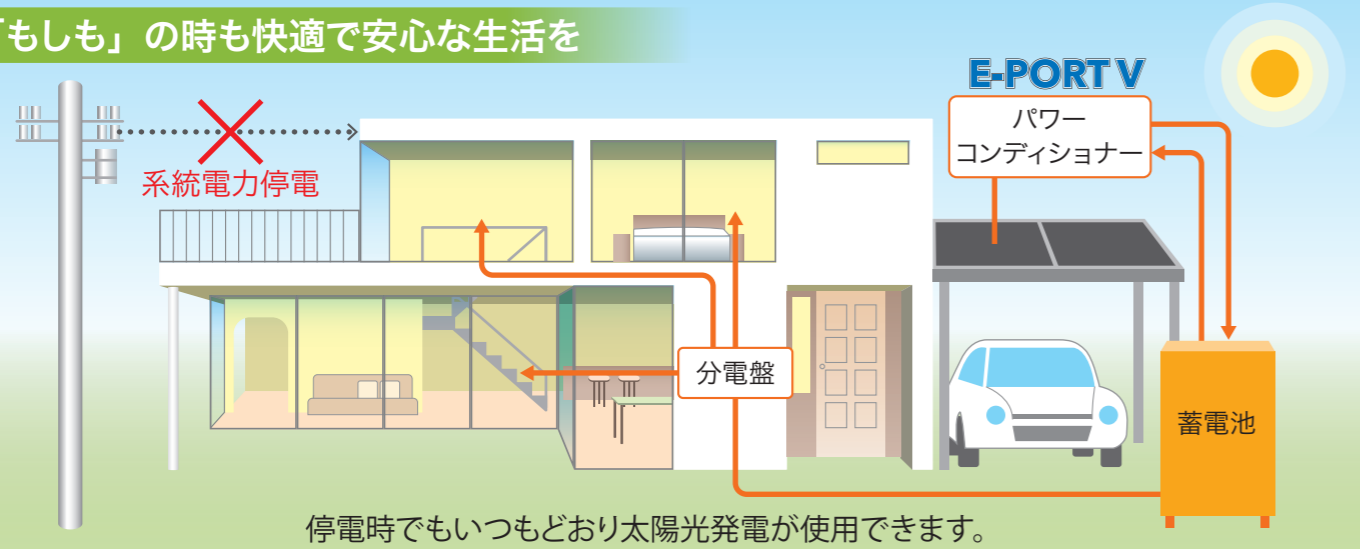

軽量フレームを採用したスキリデザインです。



住まいのスペースを有効活用できます。



住宅屋根の太陽光発電に、カーポート発電をプラス。



両面受光タイプで効率良く発電できます。

注意事項

- 積雪が60cmを超えないうちに、必ず雪下ろしをしてください。
- 豪雪地域での施工は避けてください。
- 本製品の取扱に関しては、日本国内専用です。
- 設置環境及び天候により、稀に水滴等が生じる場合がございます。
- 風雨の状況により、水がまきこむ場合がございます。
- 施工時、メンテナンス以外は絶対に屋根の上に乗らないでください。
- 塩害地域の場合はお問い合わせください。
- 製品の改造、仕様変更はご遠慮ください。
- 本パンフレットの記載内容は予告なしに変更する場合がございます。
- 使用用途や設置場所により建築確認申請が必要になりますので、建築設計者様にご確認ください。

※雪の重さは雪の状態により大きく変化します。特に湿った雪は比重が重くなりますので、早めに雪下ろしして下さい。

日栄インテック株式会社

環境事業部

〒116-0011 東京都荒川区西尾久 7-34-10
TEL : 03-6758-5501 FAX : 03-3894-0458
URL : <https://www.nichieiintec.jp>



お問い合わせは下記まで

ECOで \ いい / カーポート

E-PORT V

パッケージ販売スタート!



両面受光モジュール専用



お住まいに合わせて選べる3タイプのカーポート・パッケージです。

近年、太陽光発電設備は、災害による停電時の非常用電源としても注目を集めています。

E-PORT Vパッケージは、太陽光を吸収して電気に変えるモジュール、直流電気を交流電気に変換するパワーコンディショナー、モジュールを支えるカーポートがセットになったカーポート・パッケージです。
必要な規模に応じて、2台用・3台用・4台用から選べます。



モジュール + パワーコンディショナー + カーポート


モジュール

(DMM社製)



型番：DMM6-120MA-390DD (390W)

- 周辺からの反射光を取り込み両面での発電を実現。発電量約10~30%向上。
- 安心の長期保証

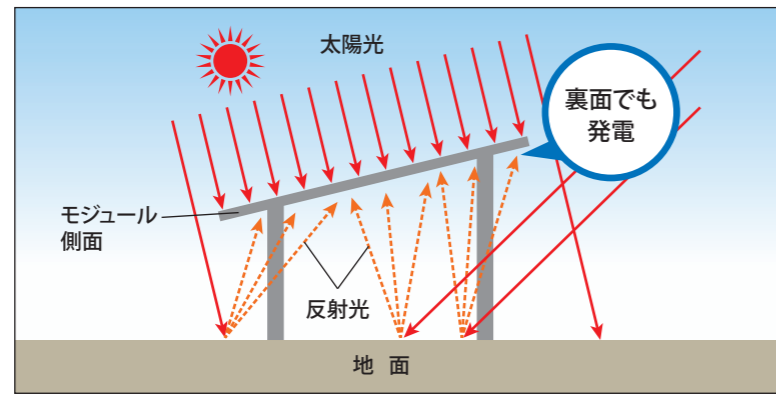

※設置条件により発電量が異なる場合があります

単結晶
390W

15年保証
※製品保証

30年保証
※出力保証

パワーコンディショナー

(DMM社製)

2台用・3台用の場合



型番：SPSS-55E-DM

定格出力：5.5kw
定格電力変換効率：96.0%

※保証内容は保証書にてご確認ください。

(オムロン社製)

4台用の場合




型番：KPW-A48-J4

定格出力：4.8kw
定格電力変換効率：96.0%

15年保証
※製品保証

カーポート

(日栄インテック製)





ステンカラー (拡大)

デザイン・耐久性ともにこれまでのお客様から高い評価をいただき、おかげさまで累計販売実績第1位に輝いております。

安心の
国内生産

カーポート

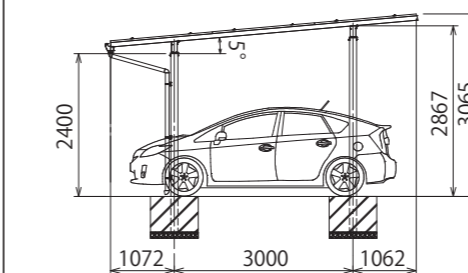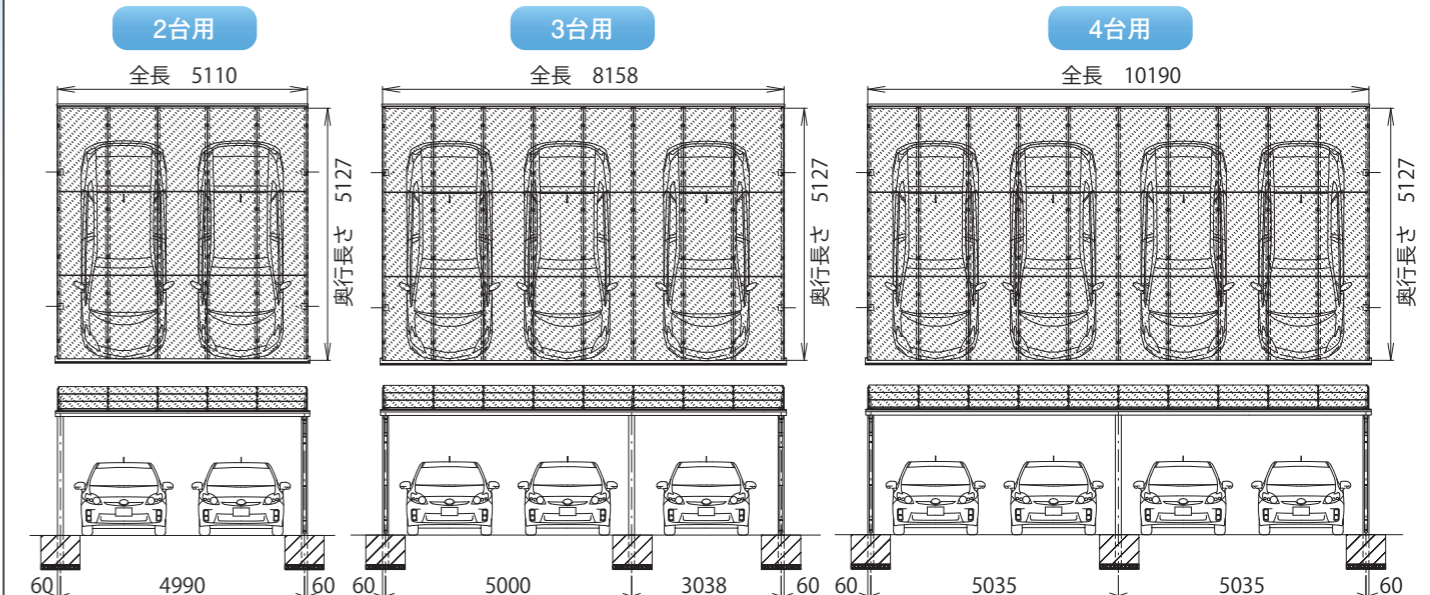

耐風圧	38m/s以下
耐積雪	60cm以下 (1cmあたりの積雪荷重20N/m ²)
架台材質	アルミニウム合金
間口開口	柱間ピッチ4990mm(2台用)
天井高さ	最下部高さGL+2400mm

パッケージ内容

	2台用	3台用	4台用
発電量	5.85kw	9.36kw	11.7kw
カーポート	3段 5列	3段 8列	3段 10列
モジュール	15枚	24枚	30枚
パワーコンディショナー	5.5kw 1台	5.5kw 1台	4.8kw 2台
ケーブル	3セット	3セット	6セット
設置面積	26.2m ²	41.8m ²	52.2m ²

※別途搬入費用を承らせていただきます。

カーポートオプション



水上側化粧ボーダー材
(エンボスタイプ)



パワーコンディショナー
取付柱

もしもの場合も安心! 自然災害保険 (10年間保証) ◎ご加入はオプションとなります。

火災	雷	爆発	雪災	他物の飛来	台風	洪水	土砂崩れ
火災、落雷、破裂、爆発			風災、雹災、雪災		他物の落下、飛来、衝突		台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災による損害