


●専用のエンドキャップで  
端部の保護が可能

●側面にフリーチャンネルを  
設置することで、設備機器・  
配管の取付けが可能  
※側面にDバーは取付けできません

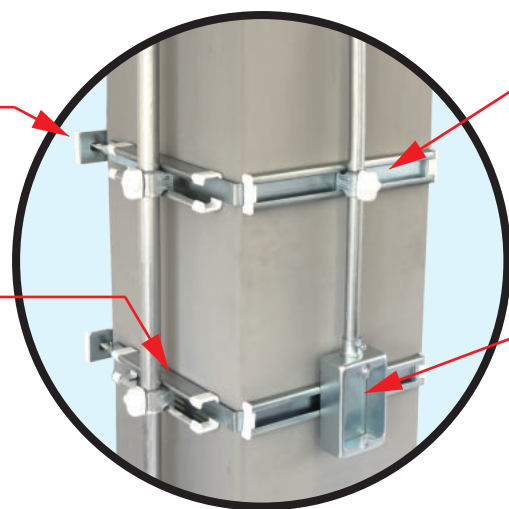


●チャンネルクリップで  
配管の取付けが可能

●回転止めボルトセット/  
小ねじセットで各種設備  
の取付けが可能

## < 従来工法 >



こうなっていませんか？

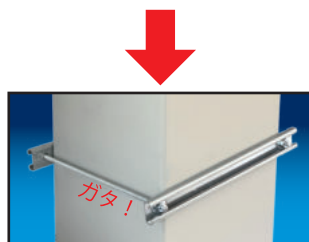

- ・ガタつき
- ・施工性の悪さ

## < コラムセッター >



- ・施工性が良い
- ・安定した設置が可能
- ・コンパクト設計

## Dバー (天井・壁面使用例)

Dバーは、万能レールとしても  
ご使用できます。



## ⚠ 使用上の注意

- コラムセッターは、設備機器類や配管類の振れ止め金具です。
- コラムセッターは、適正トルク18N・m以上で取付けてください。
- コラムセッターの許容静荷重は、4面合計30kg以下にしてください。
- 露出スイッチボックス等の配管が接続される設備機器の場合、コラム柱と設備機器の設置寸法(隙間)と、コラム柱と配管の設置寸法(隙間)が異なる場合があります。双方の距離(隙間)に合わせ、コラムセッター、Dバー、フリーチャンネルを選定してください。
- コラムセッター側面に設備等を設置する場合、フリーチャンネルの厚み(高さ)は、**20mm**以上のタイプをご使用ください。
- コラムセッター側面にフリーチャンネルを設置する場合、コラム柱のサイズより 80mm 以上短くなるように切断し取付けてください。[推奨値]  
切断したフリーチャンネルは、コラムセッターの設置と同時に取付け(引っ掛け)てください。コラムセッター取付け後の設置はできません。  
また、側面のフリーチャンネルがガタつかないように締め付けてください。  
※かしめボルト部を避けて設置してください。

- コラムセッター・Dバーに回転止めボルト・小ねじを使用する場合、端面からスライドさせてご使用ください。途中から挿入する場合は、回転させロックすることを確認して使用してください。ロックされていないと脱落の原因となります。
- 配管類をチャンネルクリップやHLレベル金具用片サドルで施工する場合、配管の滑り・回転・振れが無いように取付けてください。
- コラムセッター、Dバー、フリーチャンネル類、チャンネルクリップの端部は、必要に応じてエンドキャップを取付けてください。
- コラムセッター用エンドキャップは、取付け時に緩い場合は接着剤で取付けてください。
- Dバーは切断(穴あけ)にて、万能レールとしてご使用できます。  
Dバー及び付属部材の許容荷重を守ってご使用ください。  
※荷重表は別途、仕様書をお求めください。
- コラムセッター類は屋内仕様です。防錆性に優れた溶融亜鉛めっきもご用意しております。
- 配管支持にはチャンネルクリップ又はHLレベル金具用片サドルをご使用ください。他社製を使用するとガタつきが発生する場合があります。

<https://www.nichieiintec.jp/>

日栄インテック

検索

詳しくは、最寄りの営業所へお問合せください。

日栄インテック株式会社

〒116-0011 東京都荒川区西尾久 7-57-8  
TEL : 03-6324-1537 FAX : 03-3810-5530

●製品の改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承ください。●記載の仕様は2021年8月現在のものです。●本カタログの一部又は全部の無断複写は固く禁じます。


2108YH

# コラムセッター

新発売  
特許出願中



## コラム柱へ後付けで設備の取付けが可能

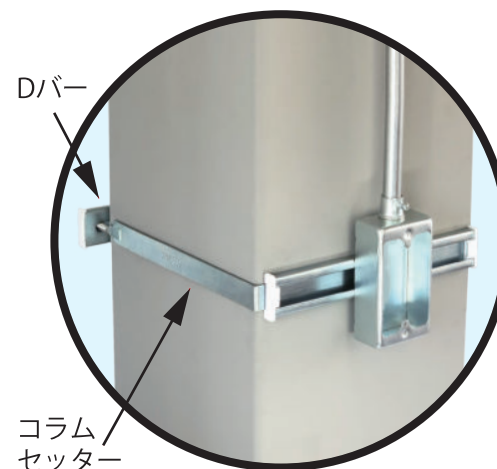


Dバー  
コラム  
セッター

スイッチボックス類




配管類

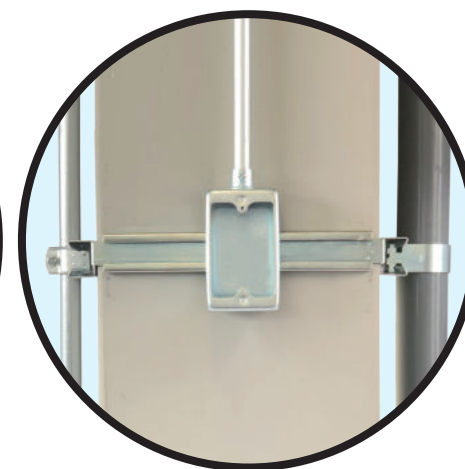

4面設置可能


## コラムセッター

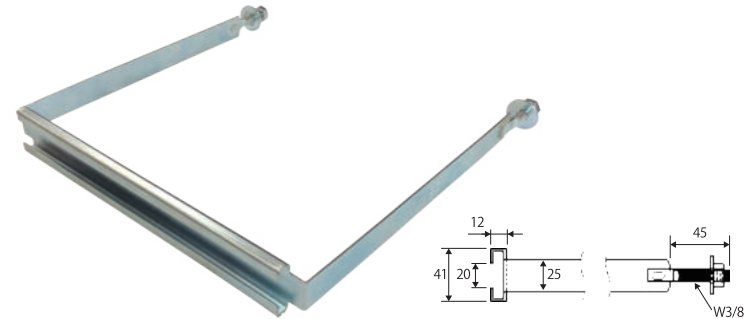

- コラム柱用取付金具
- 電気亜鉛めっき (製品番号：10230500210)
- 溶融亜鉛めっき (製品番号：10230500211)

コードNo.	型番		適合角形鋼管 (mm)	サイズ
	電気亜鉛めっき	溶融亜鉛めっき		
2500	CS250	DCS250	250×250	250
3000	CS300	DCS300	300×300	300
3500	CS350	DCS350	350×350	350
4000	CS400	DCS400	400×400	400
4500	CS450	DCS450	450×450	450
5000	CS500	DCS500	500×500	500
5500	CS550	DCS550	550×550	550


## Dバー

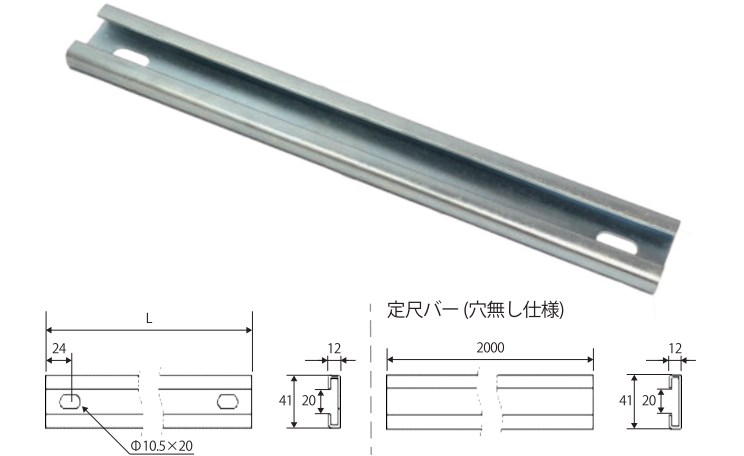

- コラムセッター取付部材
- 薄形万能レール
- 電気亜鉛めっき (製品番号：10230500220)
- 溶融亜鉛めっき (製品番号：10230500221)

コードNo.	L (mm)	型番	
		電気亜鉛めっき	溶融亜鉛めっき
0310	310	DB310 (CS250用)	DDB310 (DCS250用)
0360	360	DB360 (CS300用)	DDB360 (DCS300用)
0410	410	DB410 (CS350用)	DDB410 (DCS350用)
0460	460	DB460 (CS400用)	DDB460 (DCS400用)
0510	510	DB510 (CS450用)	DDB510 (DCS450用)
0560	560	DB560 (CS500用)	DDB560 (DCS500用)
0610	610	DB610 (CS550用)	DDB610 (DCS550用)
2000	2000	DB2000 (定尺バー)	DDB2000 (定尺バー)

## チャンネルクリップ / HLレベル金具用片サドル

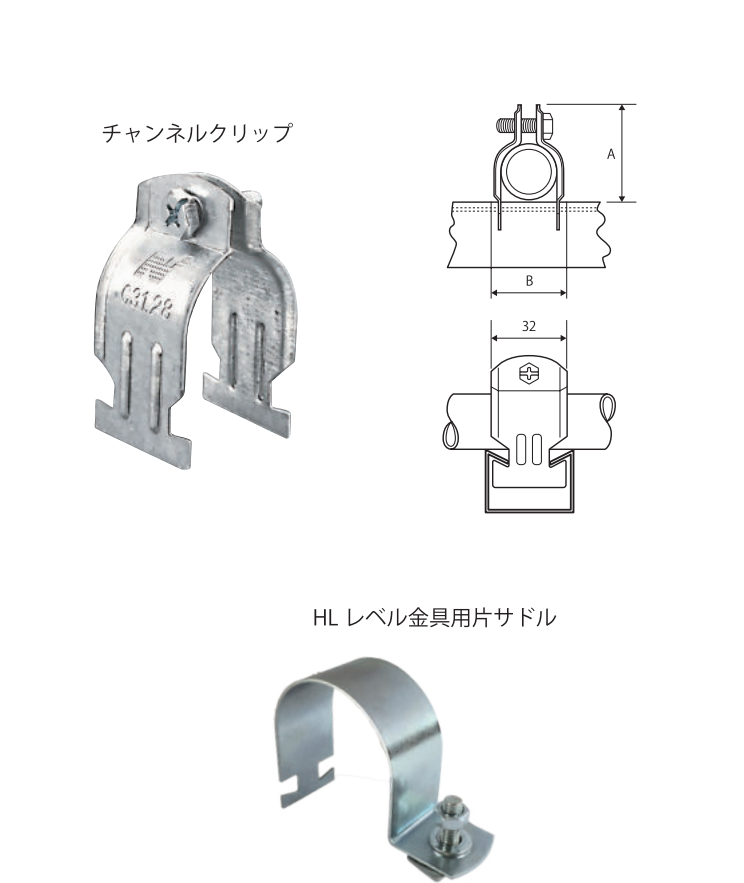

- 各種配管用の取付部材
- 亜鉛めっき鋼板 (製品番号：10230144202)


コードNo.	品番	A (mm)	B (mm)	銅製電線管 (呼び)	SGP管 (呼び)	VP管 (呼び)
0020	C15	32	22	15	—	—
—	DC19	36	26	19	—	—
0030	C19 C16	37	27	16	15	16
0040	C25 C22	43	33	25	20	20
				22		
0050	C31 C28	50	40	31	25	25
				28		
0060	C39	55	45	39	—	30
0070	C51	67	57	51	—	—
0080	C63	81	70	63	—	—
0090	C75 C70	93	83	75	65	65
				70		
0100	C36	59	48	36	32	—
0110	C42	65	54	42	40	40
0120	C54	76	66	54	50	50
0130	C82	105	94	82	※80	※75
0140	C92	119	107	92	90	—
0150	C104	131	120	104	100	100

- ・販売単位は1袋 (10個) です。
- ・附属の六角ねじサイズはM6×20です。
- ※印の箇所については、M6×25に取り替えてご使用ください。
- ・DC19はネグロス電工(株)製です。販売単位にご注意ください。

- GP・FTP 管用取付金具

コード	適合	表面処理
101700107530500	GP 50A	電気亜鉛めっき
101700107540500	FTP 50A	

## フリーチャンネル

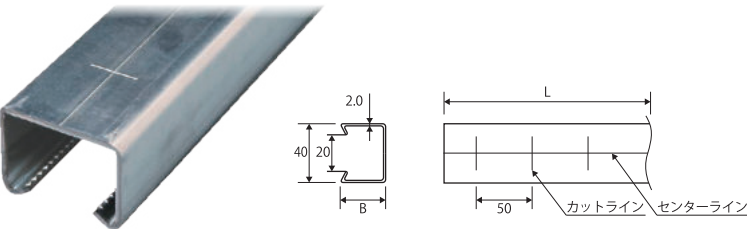


- 製品番号：10230500150

コードNo.	型番	L (mm)	B (mm)	材質
3250	ND-1	2500	30	亜鉛めっき 鋼板
3400		4000		
4250	ND-2	2500	45	
4400		4000		

## 回転止めボルトセット / 回転止め小ねじセット

### 回転止めボルトセット

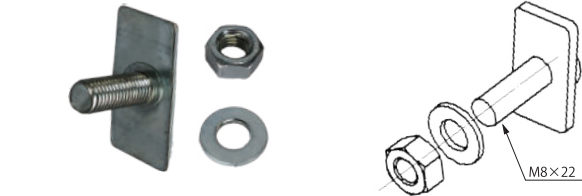

### 回転止め小ねじセット




- スイッチボックス類の取付部材

コード	型番	品番	サイズ	表面処理	販売単位
102300715108220	BS822	ボルトセット	M8×22	電気亜鉛めっき	1袋(10個)
102300715205100	KS510	小ねじセット	M5×10		1袋(30個)

- ・ボルトセットは、設備機器類の取付けに適しています。
- ・小ねじセットは、スイッチボックス等の取付けに適しています。

## Dナット

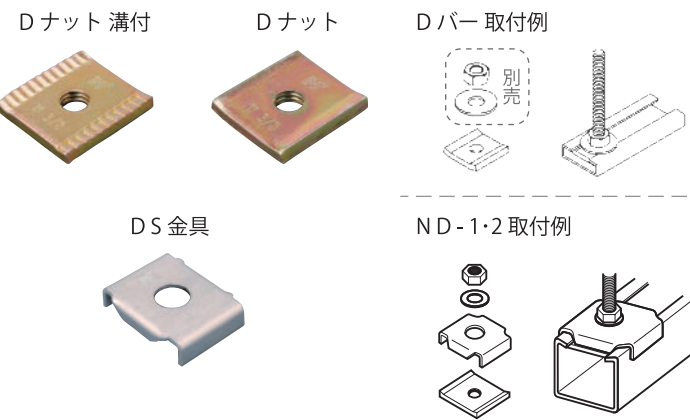


- フリーチャンネル・Dバー用取付部材

コード	品番	サイズ (mm)	入数 (1袋×数)
102301442010100	溝付 W3/8	33×31×4.5	500 (10×50)
102301442010120	溝付 W1/2		
102301442011100	W3/8	33×33×4.5	
102301442011120	W1/2		
102301442000010	DS金具	45×33 13.5φ	120 (10×12)
102301442010110	溝付 W3/8セット	Dナット、DS金具、 ナット、ワッシャー	
102301442011110	W3/8セット	33×33×4.5	500 (10×50)
102301442013100	ドブ W3/8		
102301442013120	ドブ W1/2		
102301442001010	ドブDS金具	45×33 13.5φ	

- ※セット品以外、ナット・ワッシャー(30φ)は別売ですのでご注意ください。
- ※Dバーへ使用する場合、金具の滑りが無い様、強固に取付けてください。

## エンドキャップ

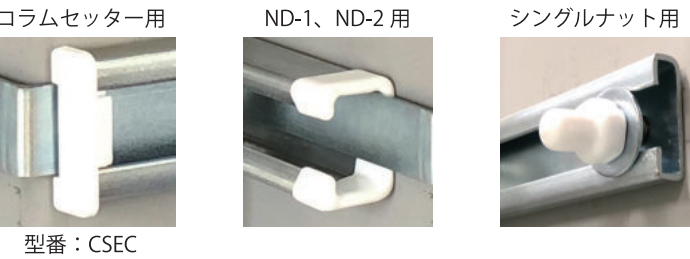

- 金具類の端部用保護キャップ

コード	適合	色	材質	販売単位
102305015581000	コラムセッター	白	A B S樹脂	1袋(12個)
1023N5015512300	ND-1	白	軟質塩化ビニール	—
1023N5015510300		黒		
1023N5015512450	ND-2	白		
1023N5015510450		黒		
1033N5015533100	シングルナット W3/8 (M10)	白		
1033N5015531100		黒		

- ※コラムセッター用エンドキャップの販売単位は1袋 (12個) です。
- ※接着剤をご使用いただくと、より強固に取付けできます。
- ※チャンネルクリップ用は別途お問合せください。