

# スーパーハゼグリップ AX

高強度  
施工性UP!



日栄インテック  
オリジナル  
蝶番式マルチ金具  
丸ハゼ・片丸ハゼ・角ハゼ  
兼用

- どんなハゼ屋根形状にもぴったりにフィット
- ナットを外す事なく屋根に固定
- 軽量化と高強度を実現
- 屋根に傷をつけない構造

## スーパーハゼグリップAX


## 製品仕様

本体	アルミニウム合金(陽極酸化塗装複合皮膜)
ボルト類	ステンレス(ラスパート処理)
アース金具	ステンレス(素地)

## 設置条件

耐風圧	設計基準風速 設置高さ 地表面粗度区分 用途係数	Vo=38m/s 31m以下 Ⅱ、Ⅲ I=1.0
耐積雪	最大積雪深さ 雪の平均単位荷重	Zs=99cm以下 P=20N/m <sup>2</sup> ・cm
耐地震	設計用水平震度 地震地域係数 用途係数	Ks=1.0 Z=1.0 I=1.0
設置屋根角度	10° 未満(屋根勾配角度)	
設置工法	直付工法	
パネル固定方式	60セルタイプ 72セルタイプ	長辺片側2・3点 長辺片側2・3点

## 屋根形状・寸法をご確認ください

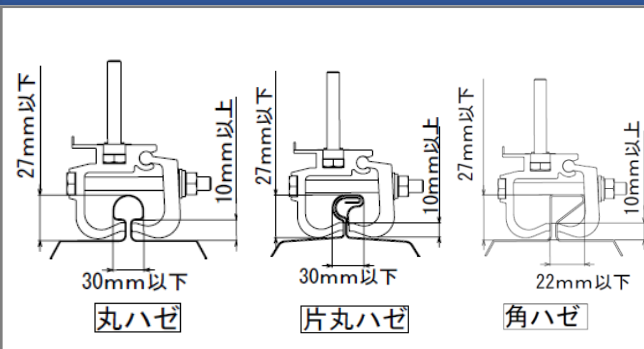

## 押え金具



### ● 押え金具(中間)

- ・ パネル間を固定するアルミ製押え金具
- ・ アルミニウム(陽極酸化塗装複合被膜)




### ● 押え金具(端面)


- ・ パネル端部を固定するアルミ製押え金具
- ・ アルミニウム(陽極酸化塗装複合被膜)
- ・ パネル規格によりサイズが異なります

## 施工分解図

押さえ金具(中間)



押さえ金具(端面)



### <注意>

- ・ 重塩害地域には対応していません。
- ・ 屋根接合部のハゼ部以外は使用できません。
- ・ 折板屋根のハゼ締め状態、形状、寸法により取付できない場合があります。
- ・ 太陽電池アレイ設置による建物の強度及び漏水、腐食は保証していません。

製品に関するお問合せは

## 日栄インテック株式会社

環境事業部 太陽光グループ

〒116-0011東京都荒川区西尾久7-34-10

TEL : 03-6758-5501 FAX : 03-3894-0458

環境事業部 福岡環境グループ

〒812-0892福岡県福岡市博多区東那珂2-9-11

TEL : 092-474-9371 FAX : 092-474-9420