


ハゼ式折板屋根用 キャットウォーク

ハゼ道[®]

新発売
特許出願中

設計不要！レイアウト自由自在！

折板屋根の「角ハゼ」「丸ハゼ」に対応
ボルトを締めてハゼを掴むだけの簡単取り付け（屋根に穴を開けません）

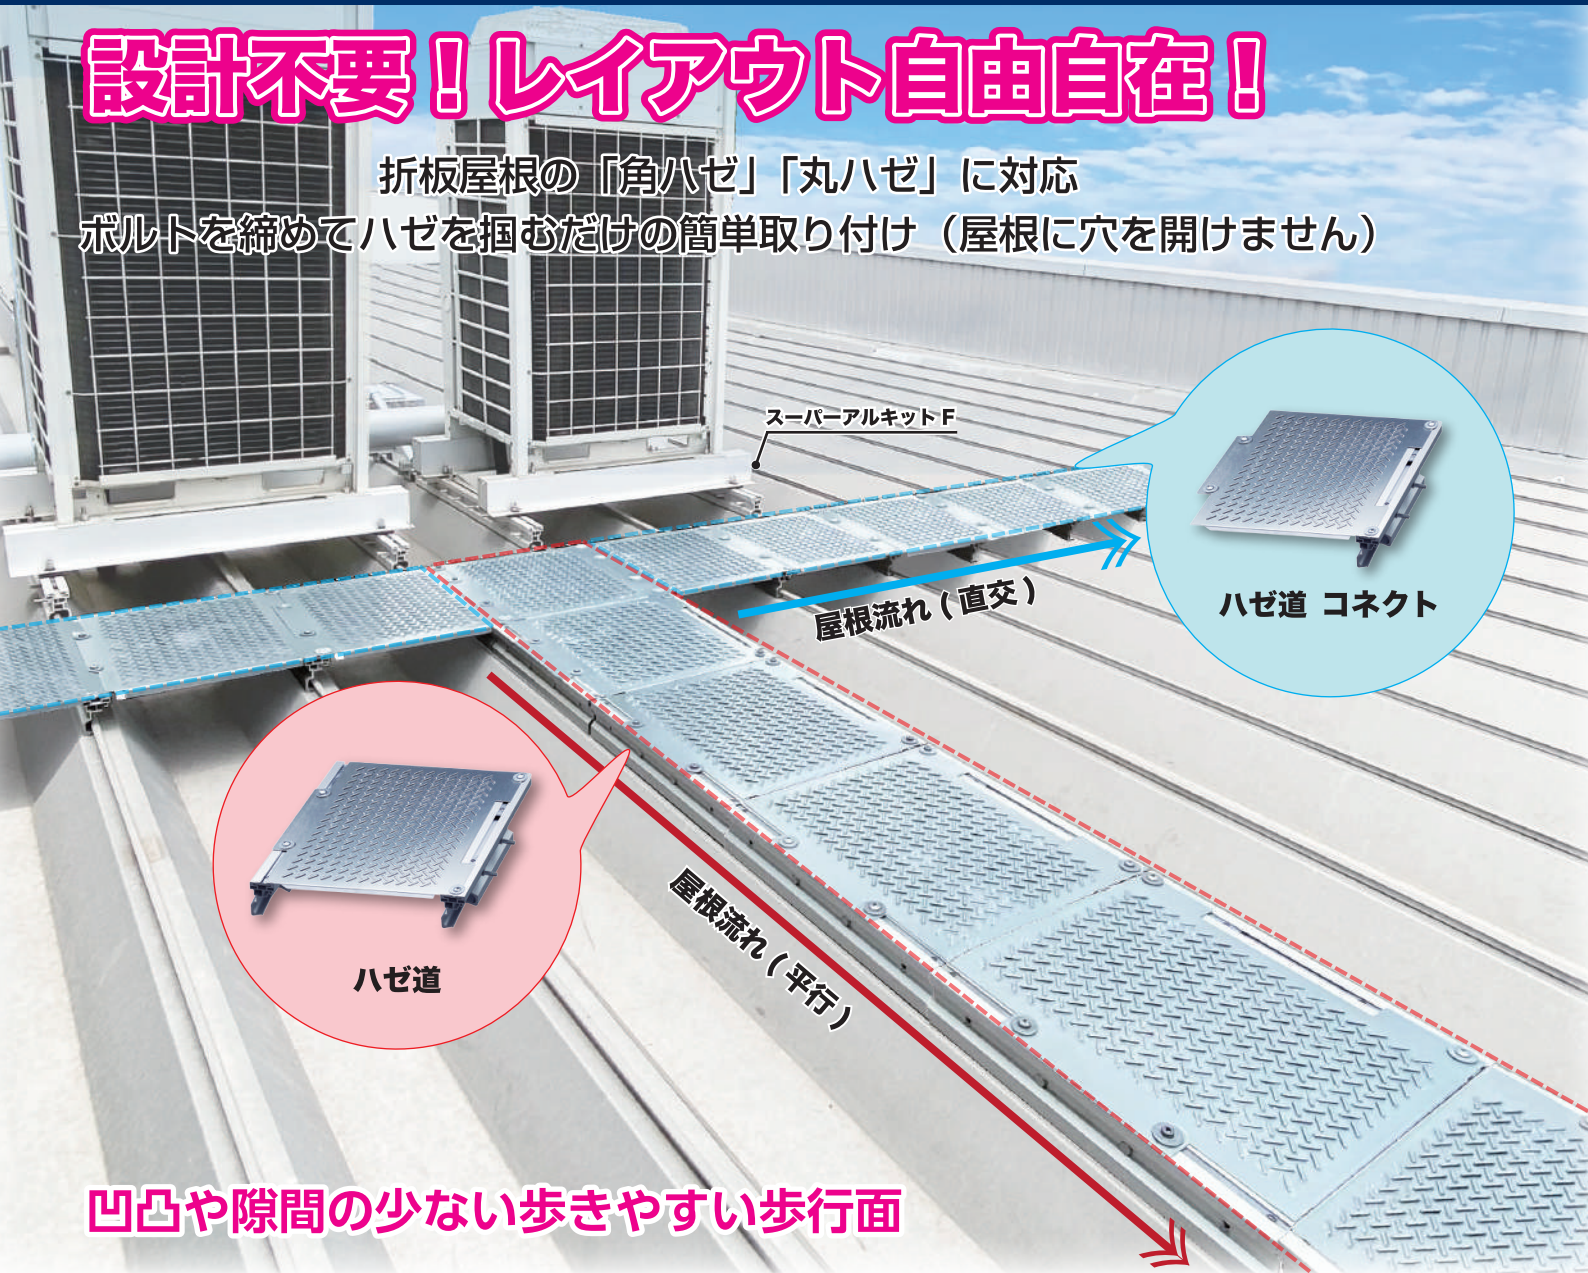

凹凸や隙間の少ない歩きやすい歩行面

規格化

規格化により部材設計不要！

簡単配置

レイアウト自由自在で配置ラクラク、簡単施工

軽量


軽量かつ高強度を実現（許容静荷重130kg/枚）

主要部材

ハゼ道

102506200010010

屋根平行用

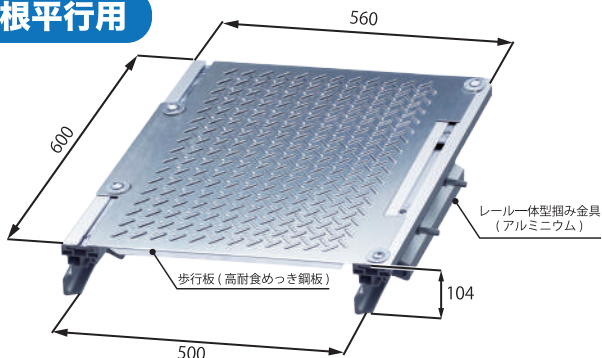


重量：約12kg

ハゼ道コネク

102506200010020

屋根直交用

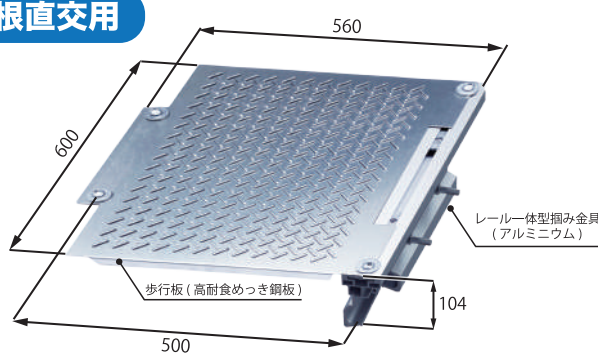

重量：約9kg

特長

レイアウト自由自在

許容静荷重
130kg / 枚

取り付ける組み合わせ其の1
屋根平行方向に取り付ける場合

ハゼ道+ハゼ道+…
(ハゼ道とハゼ道を繋げる)

取り付ける組み合わせ其の2
屋根直交方向に取り付ける場合

ハゼ道+ハゼ道コネク+ハゼ道コネク+…
(ハゼ道を起点に置きハゼ道コネクを繋げる)

軽い

一人で簡単に持ち運べ、荷上げや施工もラクラク。

仕様

屋根	対象建物	新築 (屋根下の用途は住居系以外に限る)
	屋根形状	ハゼ式折板屋根 ※ハゼピッチ 500mm 限定
	ハゼ形状	角ハゼ・丸ハゼ
地域	屋根勾配	5 / 100 以下
	地表面粗度区分	III
	基準風速	38m / s 以下
	建物基準高さ	30m 以下
	設計用水平震度	2.0
製品	垂直積雪量	99cm 以下
	許容静荷重	130kg / 枚

簡単設計・シンプル施工

レールと掴み金具が一体型の面固定で屋根にも優しい

滑りにくい

独自の突起によりつまづきにくさ、滑りにくさを実現。水はけの機能が向上しました。

工数の削減

レールと掴み金具が一体型で施工工数の削減を実現。さらに規格品で部材設計いらずのため、設計工数の削減を実現しました。

劇的な施工性を実現した「蝶番式」

丸ハゼ・角ハゼ兼用



各構成部品を外すことなく施工でき、工数削減の機能を集約



注意

- 折板屋根のハゼ締め状態、形状、寸法により、取り付けができない場合があります。
- 屋根接合部のハゼ部以外には使用できません。
- 塩害地域 (目安：海岸から 2km 以内) は対応しておりません。
- 雪が降り積もる地域で使用の際は、融雪装置で対策を行う等、雪が屋根に積もらない条件でご使用ください。又は雪止め金具と同様の計算を行う等、雪の重みにご注意ください。
- 詳細は、取扱説明書をお求めください。

<https://www.nichieiintec.jp>

日栄インテック

検索

日栄インテック株式会社 管材事業部

最寄りの営業所までお問い合わせください。