


管径称	適合配管径(A)	$t \times B$	C	締付ボルトナット	H
13SU	15.88	0.6 × 25	45	M6 × 20	52
20SU	22.23	0.6 × 25	45	M6 × 20	55
25SU	28.58	0.6 × 25	45	M6 × 20	60
30SU	34.0	0.6 × 25	45	M6 × 20	62
40SU	42.7	0.6 × 25	45	M6 × 20	70
50SU	48.6	0.8 × 25	45	M6 × 20	75
60SU	60.5	0.8 × 25	45	M6 × 20	80
75SU	76.3	1.0 × 32	45	M6 × 20	90
80SU	89.1	1.0 × 32	45	M6 × 20	98
100SU	114.3	1.0 × 32	45	M6 × 20	110

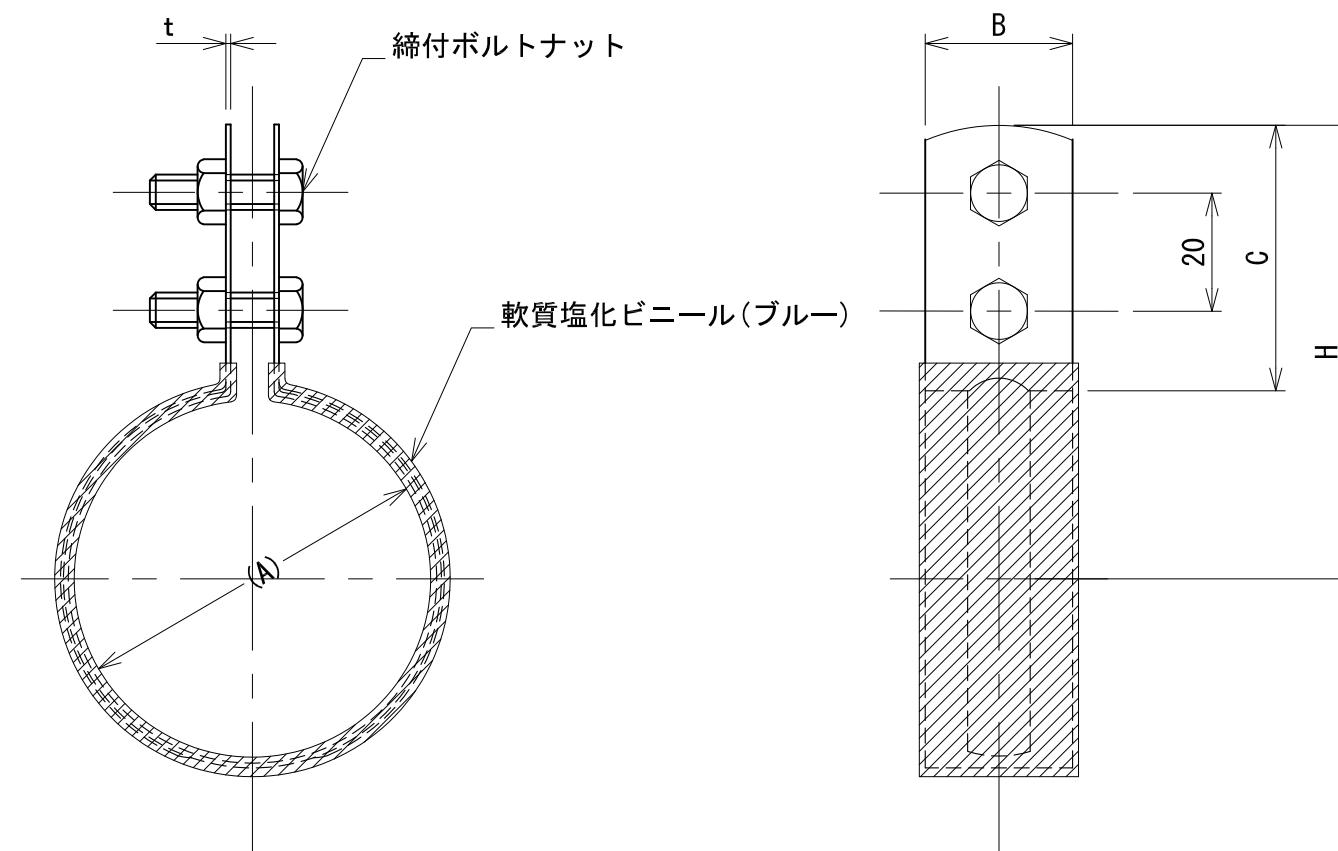

承認	検図	名称 デップSU立バンドBN付N		
		材質 SUS430	表面処理	尺度 1:1
設計	製図	板厚	単重	角法 第三角法
		図番 1013N010292		RevNo. △3-1
<b>NICHIEI INTEC</b>		日栄インテック株式会社 管材事業部		SHEET A3