


管径称	適合配管径(A)	$t \times B$	C	締付ボルトナット	H
13SU	15.88	0.6 × 25	45	M6 × 20	55
20SU	22.23	0.6 × 25	45	M6 × 20	58
25SU	28.58	0.6 × 25	45	M6 × 20	61
30SU	34.0	0.6 × 25	45	M6 × 20	64
40SU	42.7	0.6 × 25	45	M6 × 20	69
50SU	48.6	0.6 × 25	45	M6 × 20	72
60SU	60.5	0.6 × 25	45	M6 × 20	76
75SU	76.3	1.0 × 32	45	M6 × 20	86
80SU	89.1	1.0 × 32	45	M6 × 20	92
100SU	114.3	1.0 × 32	45	M6 × 20	105

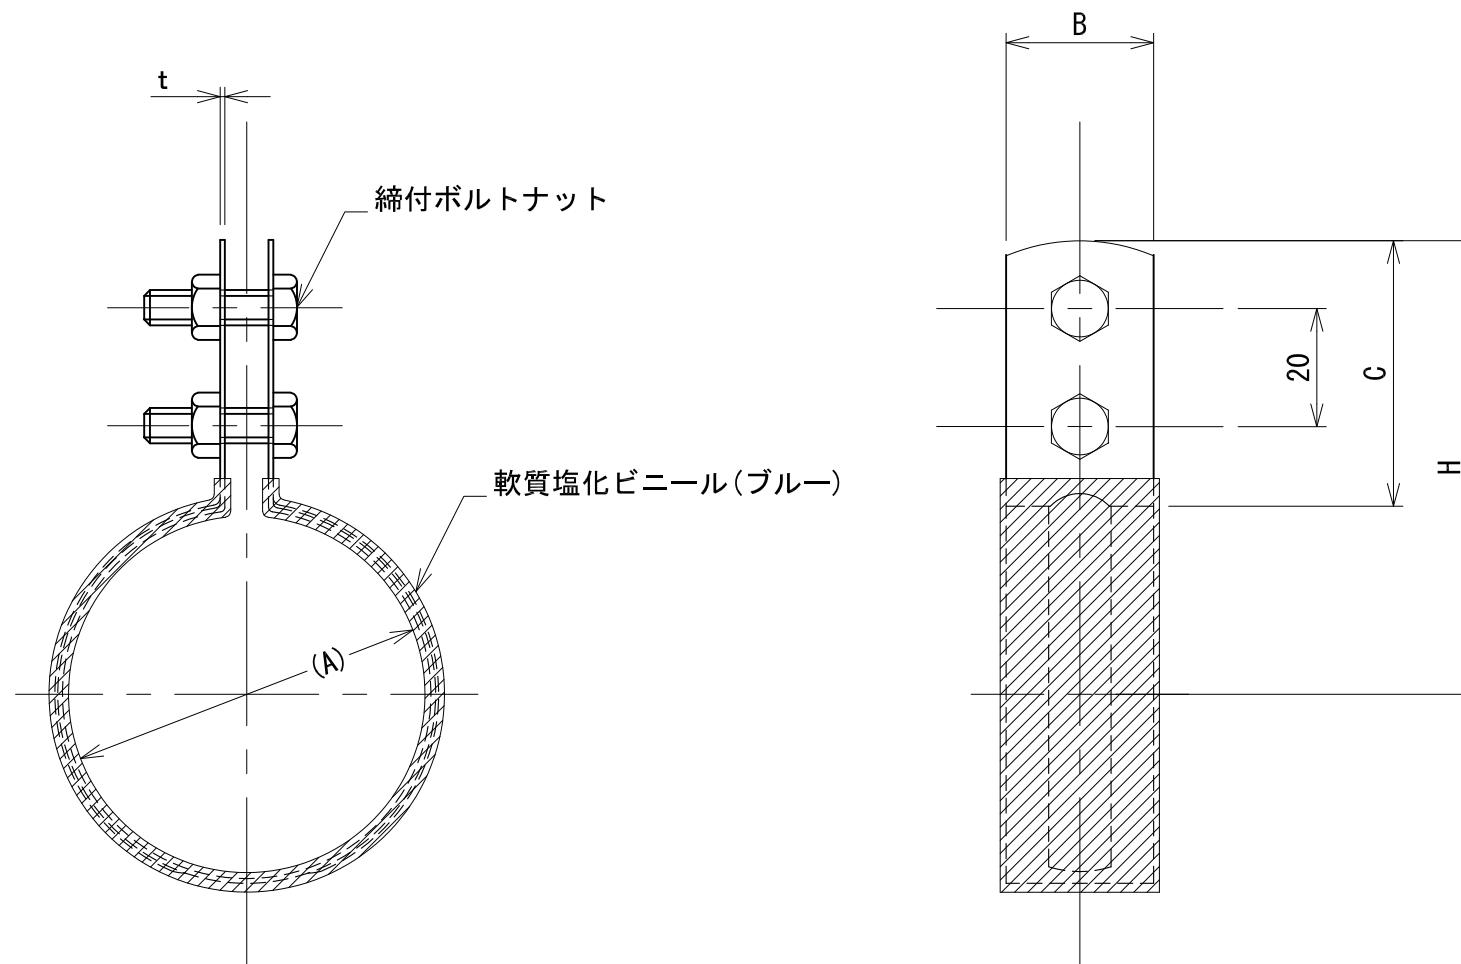

本体:SUS430/ボルト・ナット:SUS304

承認	検図	名称	ステンレスデップSU立バンドBN付N		
		材質	SUS430/SUS304	表面処理	
設計	製図	板厚	単重	尺度 1:1	
		図番	1013N010294	角法 第三角法	
RevNo. △3-1					
NICHIEI INTEC		日栄インテック株式会社	管材事業部	SHEET A3	