
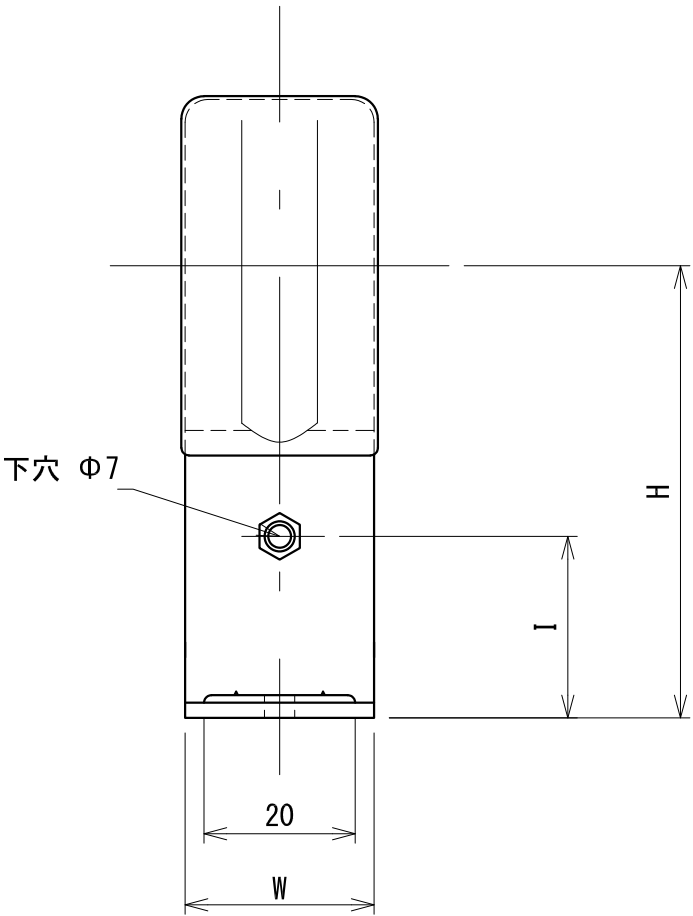


管径称	適合配管径 (A)	t×B	締付ボルトナット	H	I	W	Φ
15A	15.9	0.8×24	M6×20	35	11	25	5
15A	15.9	0.8×24	M6×20	50	21.5	25	5
20A	22.2	0.8×24	M6×20	35	10	25	5
20A	22.2	0.8×24	M6×20	50	21.5	25	5

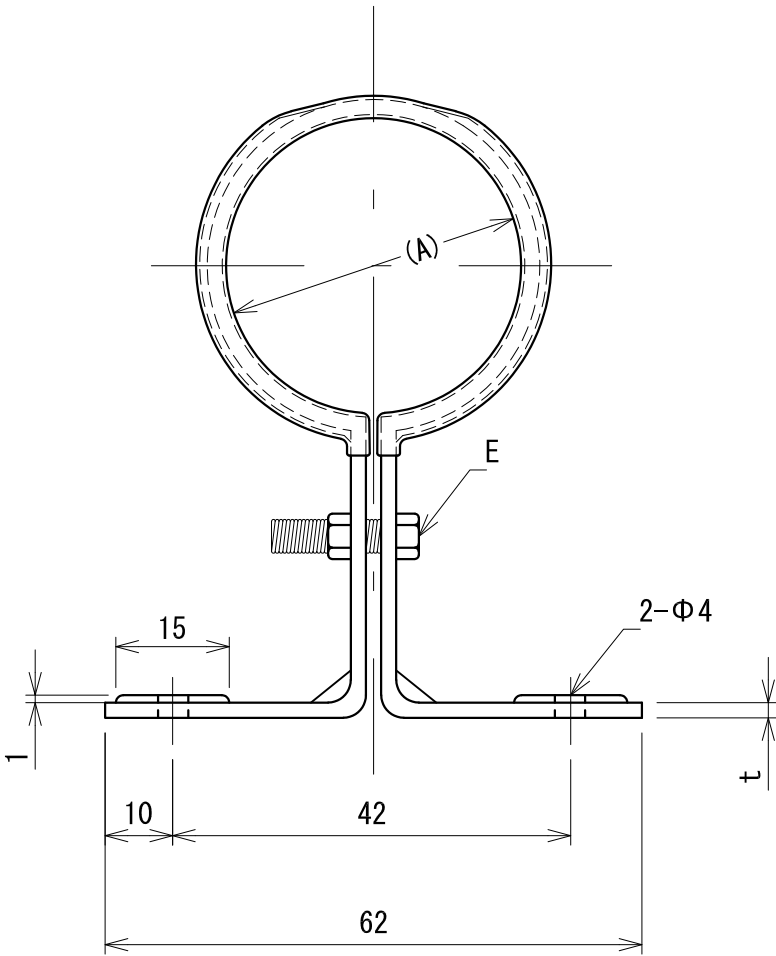

承認	検図	名称 デップCU用T型バンドN		
		材質 SUS430	表面処理	尺度 1:1
設計	製図	板厚	単重	角法 第三角法
		図番 1013N012200		RevNo.  1-0
		日栄インテック株式会社 管材事業部		SHEET A3