


管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H
10A	12.70	0.6×25	45	20	M6×20	52
15A	15.88	0.6×25	45	20	M6×20	54
19A	19.05	0.6×25	45	20	M6×20	55
20A	22.22	0.6×25	45	20	M6×20	57
25A	28.58	0.6×25	45	20	M6×20	60
32A	34.93	0.6×25	45	20	M6×20	63
40A	41.28	0.6×25	45	20	M6×20	66
50A	53.98	0.6×25	45	20	M6×20	73
65A	66.68	0.8×25	45	20	M6×20	79
80A	79.38	0.8×25	45	20	M6×20	85
100A	104.78	0.8×25	45	20	M6×20	98

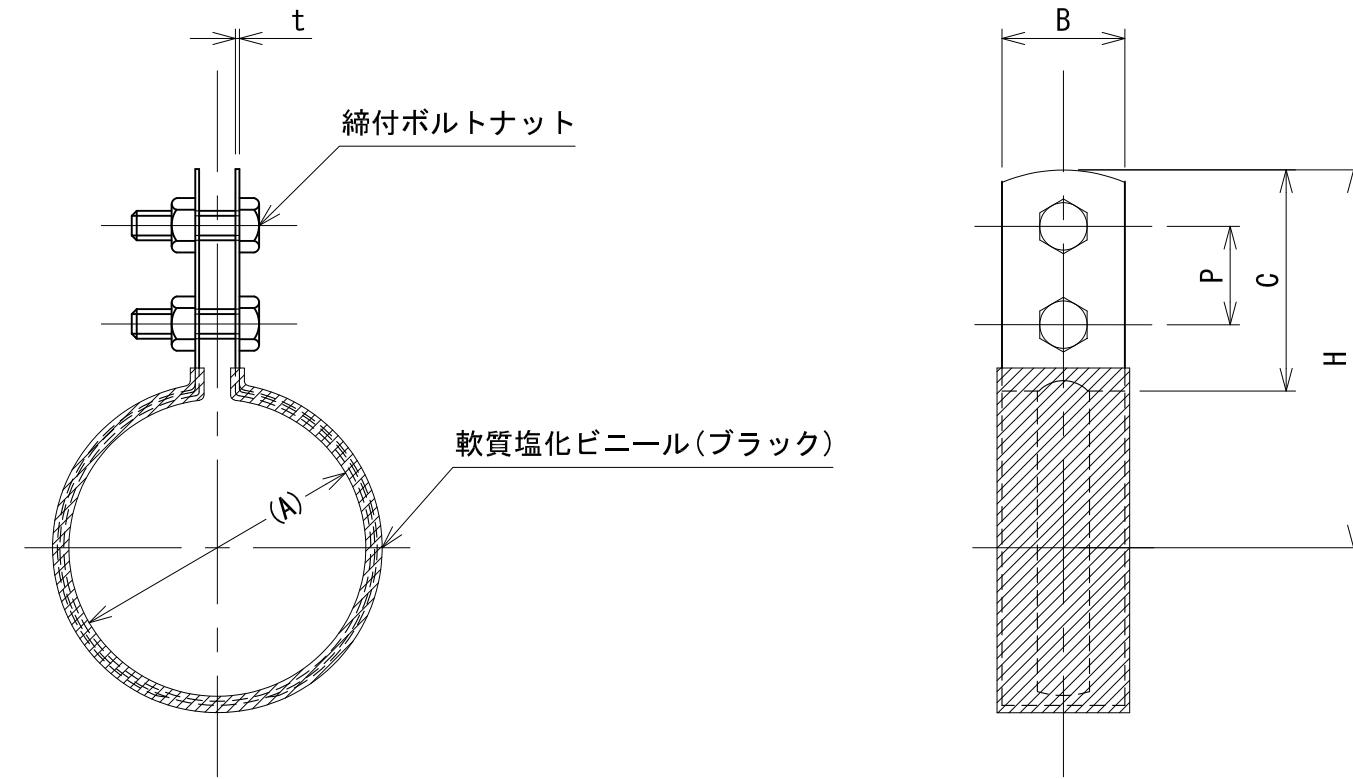

※タンバックル、締付ボルトナットは、電気亜鉛めつき品(材質は鉄製)になります。

	名称 デップCU立バンドBN付N		
		材質 SUS430	表面処理
	板厚	単重	角法 第三角法
	図番 1013N010230		RevNo. △3-0
NICHIEI INTEC	日栄インテック株式会社 管材事業部		SHEET A3