

■札幌営業所

〒007-0865 北海道札幌市東区伏古五条 3-1-24
TEL：011-781-6667 FAX：011-780-3012

■仙台営業所

〒984-0003 宮城県仙台市若林区六丁の目北町 4-30
TEL：022-390-7911 FAX：022-390-5290

■新潟営業所

〒950-2032 新潟県新潟市西区の場流通 2-1-8
TEL：025-264-4551 FAX：025-264-4550

■金沢営業所

〒921-8005 石川県金沢市間明町 1-26
TEL：076-291-1501 FAX：076-291-1503

■東京第一営業所

〒123-0864 東京都足立区鹿浜 4-24-16
TEL：03-5838-1777 FAX：03-5838-1763

■東京第二営業所

〒116-0011 東京都荒川区西尾久 7-57-8
TEL：03-6758-0208 FAX：03-3895-1271

■西東京営業所

〒187-0002 東京都小平市花小金井 3-1-24
TEL：042-463-2091 FAX：042-463-2510

■埼玉営業所

〒331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町 1628-1
TEL：048-620-2031 FAX：048-620-2032

■千葉営業所

〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町 31-1
TEL：043-304-2031 FAX：043-421-1733

■東関東営業所

〒305-0882 茨城県つくば市みどりの中央 68-1
TEL：029-836-3061 FAX：029-836-3060

■横浜営業所

〒221-0057 神奈川県横浜市神奈川区青木町 1-10
ステラレジデンス横浜 1F
TEL：045-451-3951 FAX：045-451-3967

■厚木営業所

〒243-0815 神奈川県厚木市妻田西 2-16-10
TEL：046-296-4861 FAX：046-295-6021

■静岡営業所

〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松 2 丁目 17-17
TEL：054-238-1391 FAX：054-238-1390

■名古屋営業所

〒454-0027 愛知県名古屋市中川区広川町 3-1-1
TEL：052-365-6361 FAX：052-365-6362

■京都営業所

〒601-8181 京都府京都市南区上鳥羽堀子町 32-2
TEL：075-694-6621 FAX：075-694-6620

■大阪営業所

〒552-0001 大阪府大阪市港区波除 1-1-13
TEL：06-6583-9981 FAX：06-6583-9003

■高松営業所

〒761-8082 香川県高松市鹿角町 259-3
TEL：087-815-1491 FAX：087-815-1490

■北九州営業所

〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀 1-15-16
TEL：093-562-3581 FAX：093-562-3580

■福岡営業所

〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂 2-9-11
TEL：092-474-9361 FAX：092-474-9623

■沖縄営業所

〒900-0001 沖縄県那覇市港町 2-12-12
TEL：098-860-8751 FAX：098-860-8420

■特需営業部

〒116-0011 東京都荒川区西尾久 7-57-8
TEL：03-3894-0092 FAX：03-3810-4784

■特販営業部

〒116-0011 東京都荒川区西尾久 7-57-8
TEL：03-6362-4511 FAX：03-5901-1071

PAT.

空調室外機用アルミ架台

スーパーアルキット[®]F

折板屋根の「角ハゼ」「丸ハゼ」に対応
摺むだけの簡単取り付け（屋根に穴を開けない）

**アルミ製
軽量化**
スチールの約1/3

好評発売中

強度面

風圧・地震に
対する
必要強度の実現

施工面

現場で
加工が不要

汎用面

架台を規格化
（ルームエアコン～
20馬力エアコン対応）

止水面

屋根を
貫通しない
摺み固定


耐久面

アルミ＋
陽極酸化塗装
複合皮膜仕上

ハゼ式折板屋根用架台・点検歩行路・振れ止め

空調室外機用アルミ架台


スーパーアルキット[®]F

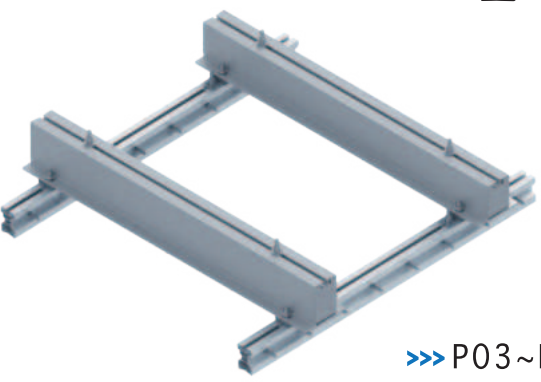


>>> P03~P08

点検用歩行路

ハゼ道



>>> P09

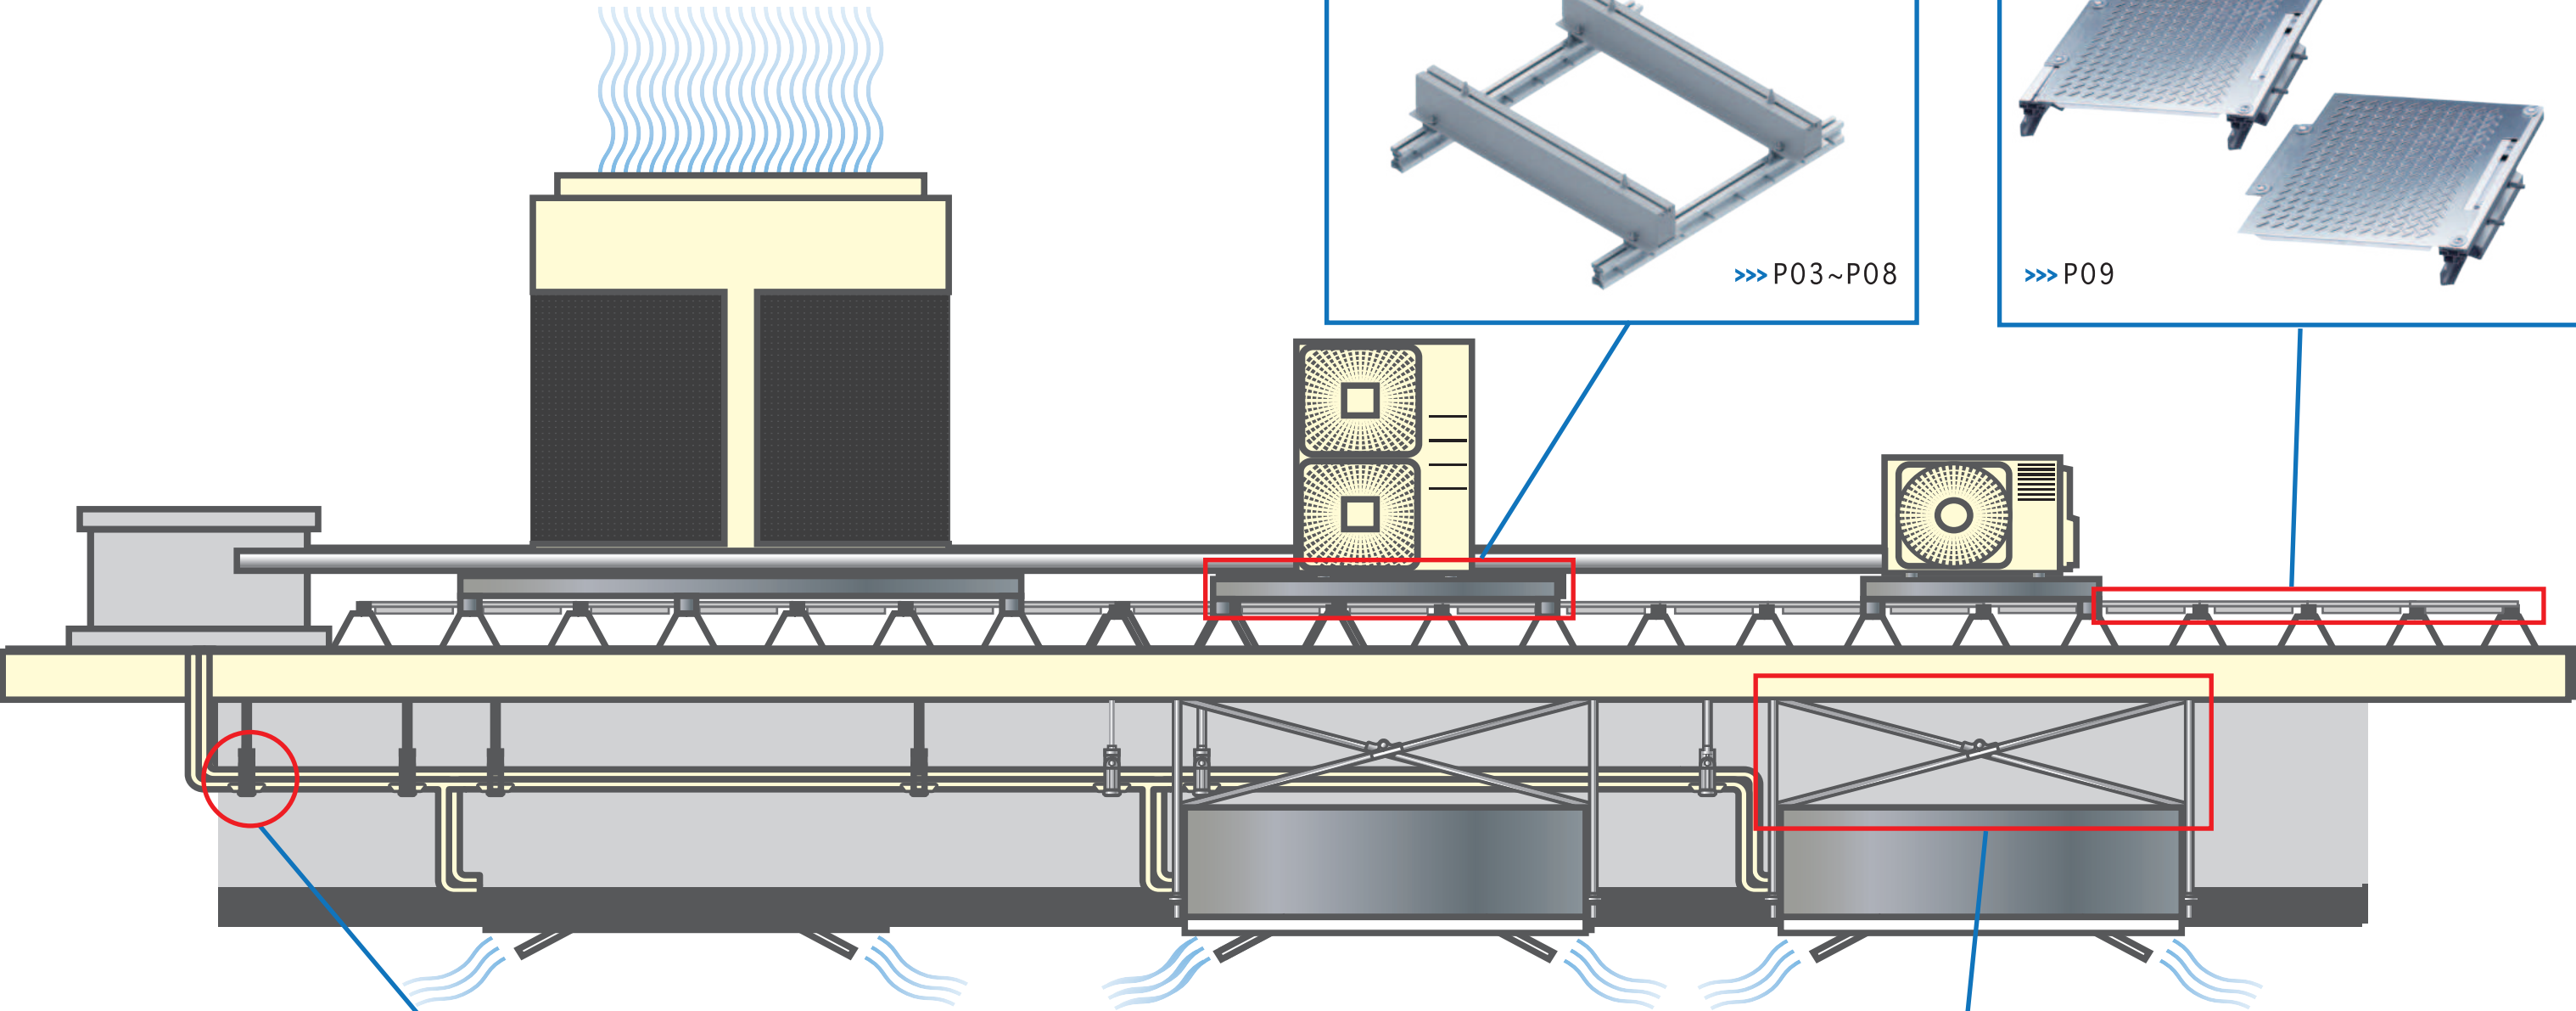

冷媒管吊り支持

スーパープレート[®]





スーパープレート + らく吊エース組み合わせ

>>> P09

吊り機器 振れ止め

柔^{にゅー}ワイヤ工法[®] O-T-9[™]
(オーティナイン)

フレロック[®]




設置環境・施工条件に応じて
3種類の振れ止め製品を提案します >>> P10


空調室外機用アルミ架台

スーパーアルキット[®]F

<型番：1212～1227>

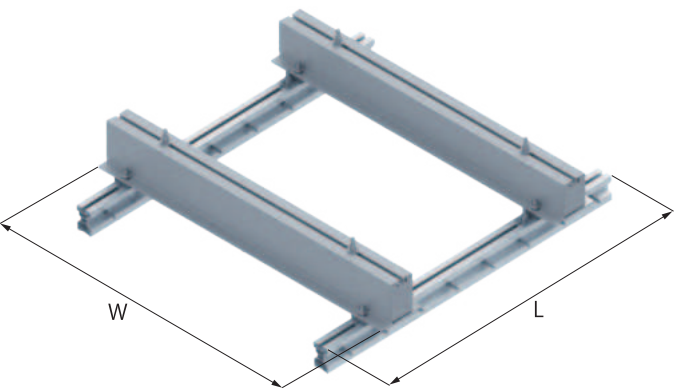

<型番：ACR>

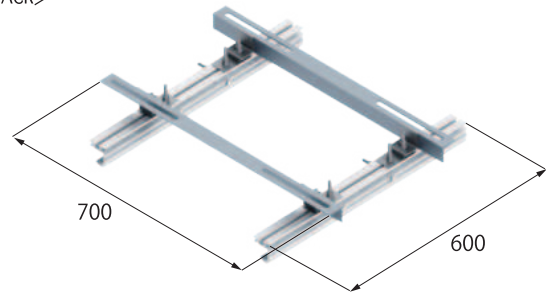

コード	型番	L(mm)	W(mm)	重量(kg)
102506000006100	ACR	600	700	6.7
102506000112120	1212	1200	1200	29
102506000112170	1217	1200	1700	34
102506000112270	1227	1200	2700	52

劇的な施工性を実現した「蝶番式」

各構成部品を外すことなく施工でき、
工数削減の機能を集約

角ハゼ 丸ハゼ

- ⚠ 注意
- 折板屋根のハゼ締め状態、形状、寸法により、取り付けができない場合があります。
 - 屋根接合部のハゼ部以外には使用できません。
 - ハゼ式折板屋根（ハゼピッチ 500mm）用となります。
 - 屋根への負荷を考慮し、タイトフレーム上への架台設置を推奨します。
 - 詳細は、仕様書・施工要領書をお求めください。
 - スーパーアルキット F ACR のみ、架台形状が異なります。

設置条件

対象建物	新築（屋根下の用途は住居系以外に限る）		
屋根形状	ハゼ式折板屋根（角ハゼ・丸ハゼ）※ハゼピッチ 500mm 限定		
基準風速	34m/s 以下	36m/s 以下	38m/s 以下
建物基準高さ	30m 以下	18m 以下	12m 以下
設計用水平震度	2.0		
粗度区分	Ⅲ		
対象設備	エアコン室外機		
対象メーカー	ダイキン、東芝、パナソニック、日立、三菱（社名 50 音順）		
対象室外機	ルームエアコン、オフィス・店舗用エアコン、ビルマルチエアコン（20 馬力以下 全機種対応）		







※詳細は、仕様書・施工要領書をお求めください。

メーカー別機種対応表




馬力別対応表	メーカー	ルーム エアコン	～5馬力	6馬力	8馬力	10馬力	12馬力	14馬力	16馬力	18馬力	20馬力
ACRタイプ （1台 標準設置）	ダイキン工業	●									
	東芝キヤリア	●									
	パナソニック	●									
	日立アプライアンス	●									
	三菱電機	●									
1212タイプ （1台 標準設置）	ダイキン工業	●	●	●	●	●	●				
	東芝キヤリア	●	●	●	●	●	●				
	パナソニック	●	●	●	●	●					
	日立アプライアンス	●	●	●	●	●	●				
	三菱電機	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1212タイプ （2台 背面設置）	ダイキン工業	●	●								
	東芝キヤリア	●	●								
	パナソニック	●	●								
	日立アプライアンス	●	●								
	三菱電機	●	●								
1217タイプ （1台 標準設置）	ダイキン工業				●	●	●	●	●	●	●
	東芝キヤリア							●	●		
	パナソニック					●	●	●	●		
	日立アプライアンス			●	●	●	●	●	●	●	
	三菱電機			●	●	●	●	●	●		
1217タイプ （2台 背面設置）	ダイキン工業	●	●								
	東芝キヤリア	●	●								
	パナソニック	●	●								
	日立アプライアンス	●	●								
	三菱電機	●	●								
1217タイプ （2台 標準設置）	ダイキン工業	●	●								
	東芝キヤリア	●	●								
	パナソニック	●	●								
	日立アプライアンス	●	●								
	三菱電機	●	●								
1227タイプ （2台 標準設置）	ダイキン工業								●	●	●
	東芝キヤリア								●	●	●
	パナソニック								●	●	●
	日立アプライアンス						●	●	●	●	●
	三菱電機						●	●	●	●	●
1227タイプ （3台 標準設置）	ダイキン工業	●	●								
	東芝キヤリア	●	●								
	パナソニック	●	●								
	日立アプライアンス	●	●								
	三菱電機	●	●								

※●室外機取付け可（一部例外があります。設置可否の相談は最寄りの営業所へご連絡ください。）
※架台タイプは、配管の取り回しや、室外機の配置間隔を考慮して選定してください。




ACRタイプ(1台標準設置)






1212タイプ(1台標準設置)

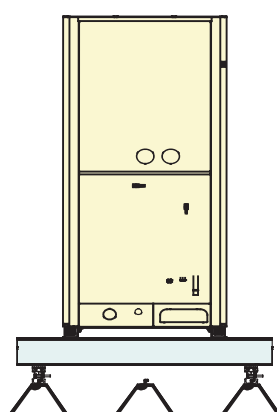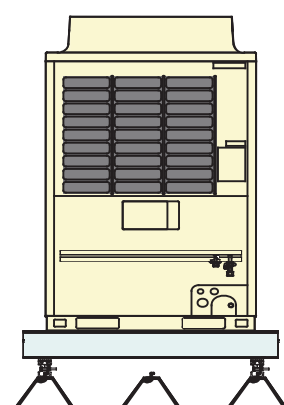




1212タイプ(2台背面設置)





1217タイプ(1台標準設置)

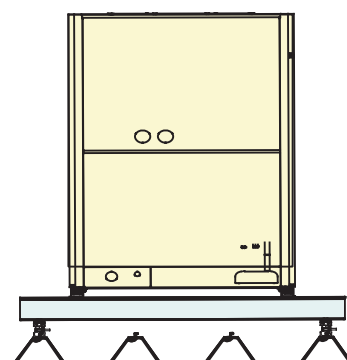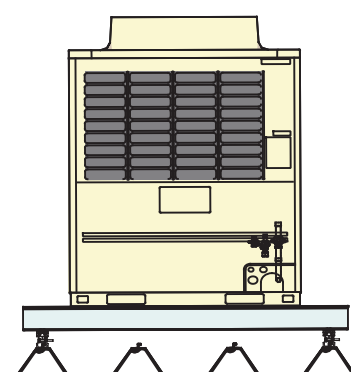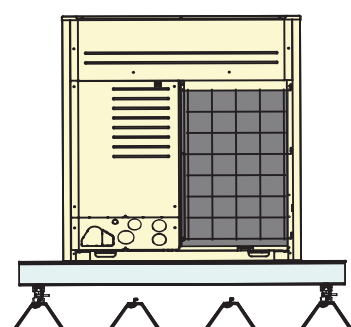





1217タイプ(2台背面設置)

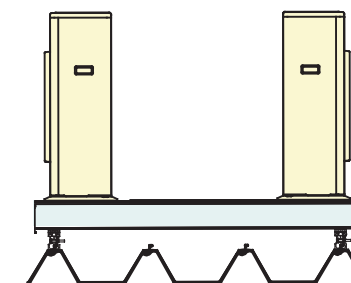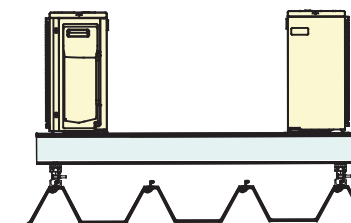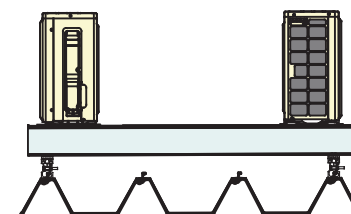



1217タイプ(2台標準設置)



1227タイプ(2台標準設置)

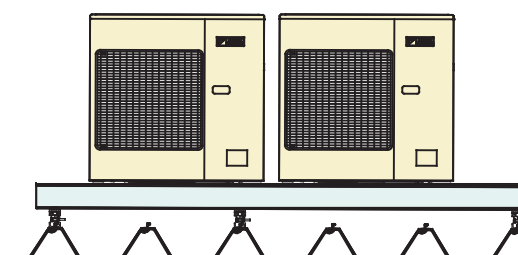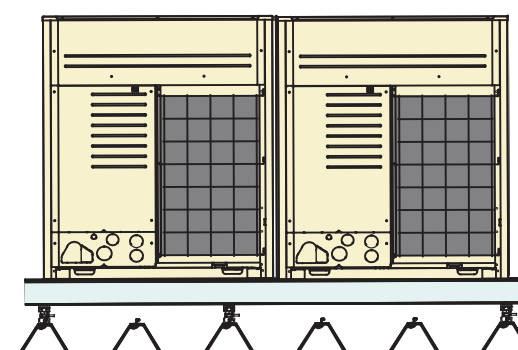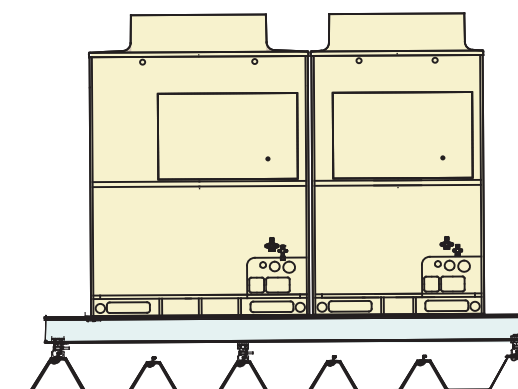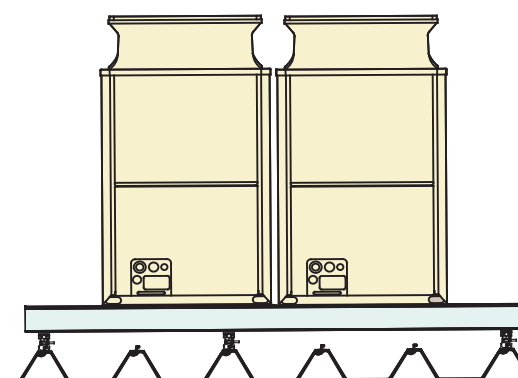

1227タイプ(3台標準設置)

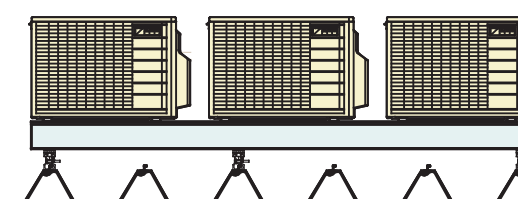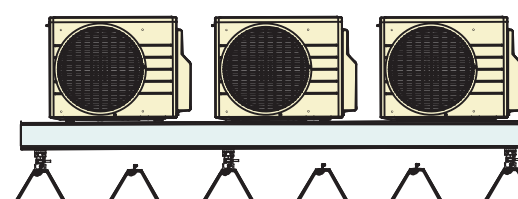

スーパーアルキットF 設置事例



2019年9月8日
台風15号 千葉県印西市
瞬間最大風速:46m/s(最大風速:30m)
(参考:当社千葉工場被害状況)



シャッター破損



パレットが飛び車が破損



太陽光架台からパネルの外れ



窓ガラスの破損



メッシュパレットが飛ばされる


スーパーアルキット®F



●スーパーアルキットF1212(室外機8馬力)は
問題ありませんでした

点検用歩行路

ハゼ道

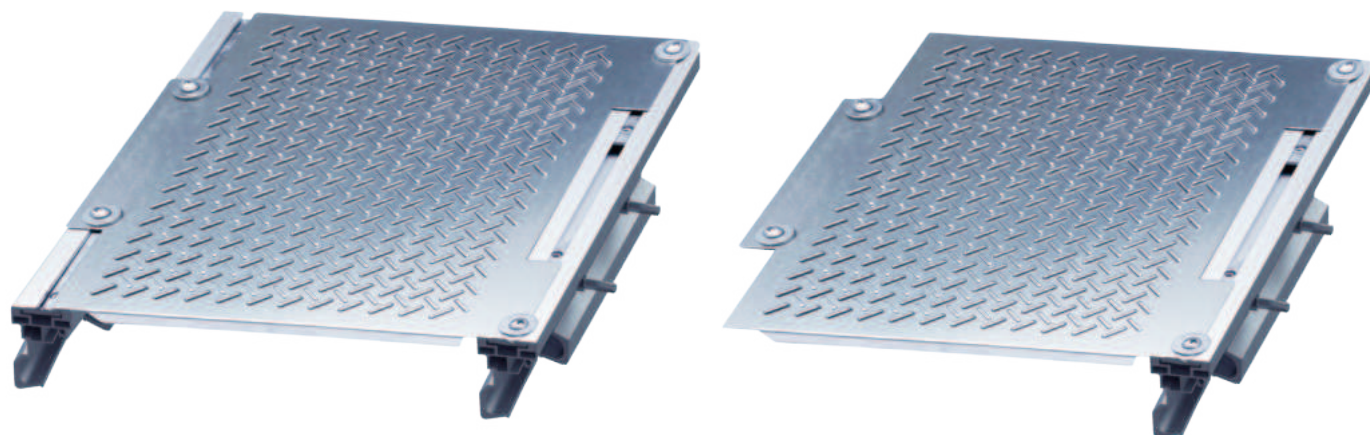

規格化

規格化により部材設計不要！

簡単配置

レイアウト自由自在で配置ラクラク、簡単施工

軽量

軽量かつ高強度を実現（許容静荷重 **130kg**/枚）

断熱材被覆銅管用保護プレート

スーパープレート[®]


》》特長・用途

■ 断熱材被覆銅管用保護プレート

コード	商品名	H	適合バンドサイズ
101100143020010	スーパープレート S	100	50A・65A・80A
101100143020020	スーパープレート L	150	100A・125A・150A

スーパープレート S

スーパープレート L

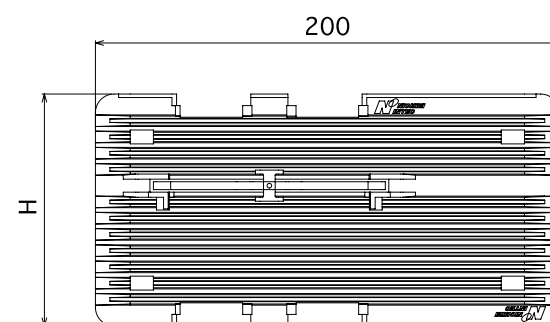

地震対策（吊り機器の制震・制振補強）
の新工法

柔ワイヤ工法[®]



制震
(柔工法)

制震・制振の新工法

施工時間約 **70%** 削減

従来施工対比

省スペース化

【吊り機器の振れ止め金具】

フレロック[®]



耐震
(剛工法)

施工時間 約 **60%** 削減

従来施工対比

ボルトの **角度調整** が容易

障害物の **回避施工** が可能

【地震対策（吊り機器の落下防止）の新工法】

O-T-9TM (オーティーナイン)

1 あと打ちアンカー不要

・4点吊り100kg以下の様々な機器に適用可能

2 作業効率60%UP

・既設の機器にも後付可能

3 省スペース

・吊りボルトのスペースのみで取付け可

