



日栄インテックの
太陽光発電事業

日栄インテック株式会社

管材事業部 特販営業部

〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8
TEL : 03-3893-4471 FAX : 03-3810-4784

環境事業部 太陽光グループ

TEL : 03-6758-5501 FAX : 03-3894-0458

<http://www.nichieiintec.jp/>



太陽光発電パネル設置架台用 回転圧入鋼管杭 スーパーパイル

太陽光発電システムの地上基礎設置に最適

高耐食・高剛性、短納期&低コスト、環境配慮

【スパイラルタイプ】 【ダブルウイングタイプ】



設置条件に合わせた
2タイプ6サイズのバリエーション

【スパイラルタイプ】

・1200mm、1600mm、2000mm

【ダブルウイングタイプ】

・1200mm、1600mm、2000mm

各種太陽光架台の基礎設置に最適





スチール架台(標準タイプ・多雪タイプ)

スーパーアルキット+



スーパーパイル寸法図

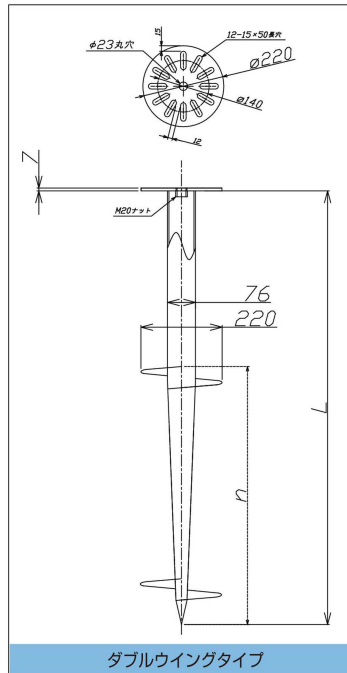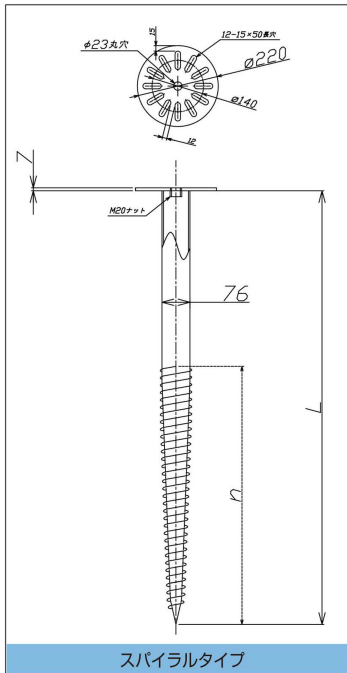

	スパイラルタイプ	ダブルウイングタイプ
L	n	n
1200	575	700
1600	945	1100
2000	1035	1500

(単位: mm)

スーパーパイル引抜き試験表

粘土質（スパイラルタイプ）

杭長さ (mm)	最大引抜き荷重
1200	14.5kN
1600	22kN
2000	23kN

砂質（ダブルウイングタイプ）

杭長さ (mm)	最大引抜き荷重
1200	20.5kN
1600	30.0kN
2000	31.0kN

- ・左記の数値は試験値であり、保障をするものではありません。
- ・施工状況により数値が異なります。
- ・ご使用の際は、テスト施工による実測等をお勧め致します。

引抜き試験測定器 パイルテスター

■特長

- ・既存の設備に設置でき、取り扱い、保守が容易です。
- ・現行の杭引抜き試験機と違い、小型で持ち運びが簡単です。

型番	定格容量	固有振動数
N-PT500KA	5kN	約 2.5kHz



注意

- ・スーパーパイルの数値は試験値であり、保障をするものではありません。
- ・スーパーパイル施工状況により数値が異なります。
- ・パイルテスターでの測定値は、簡易数値であり公共数値ではありません。
- ・改良のため、予告なしに製品の仕様（形状、寸法、板厚など）を変更することがあります。

詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。

日栄インテック株式会社 URL: www.nichieiintec.jp

〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8

管材事業部 特販営業部
TEL: 03-3893-4471 FAX: 03-3810-4784

環境事業部 太陽光グループ
TEL: 03-6758-5501 FAX: 03-3894-0458

お問い合わせ先

日栄インテック

検索