

▶ 集合住宅排水用支持金具

集合住宅で使用される排水特殊継手(集合管)と排水立て管及び横枝管の支持金具

セッター類に使用される主材質

- 鉄製


表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき

セッター類に使用されるその他材料

- 防振ゴム(CR/SBR/NR)

・排水立管及び横枝管配管支持例・

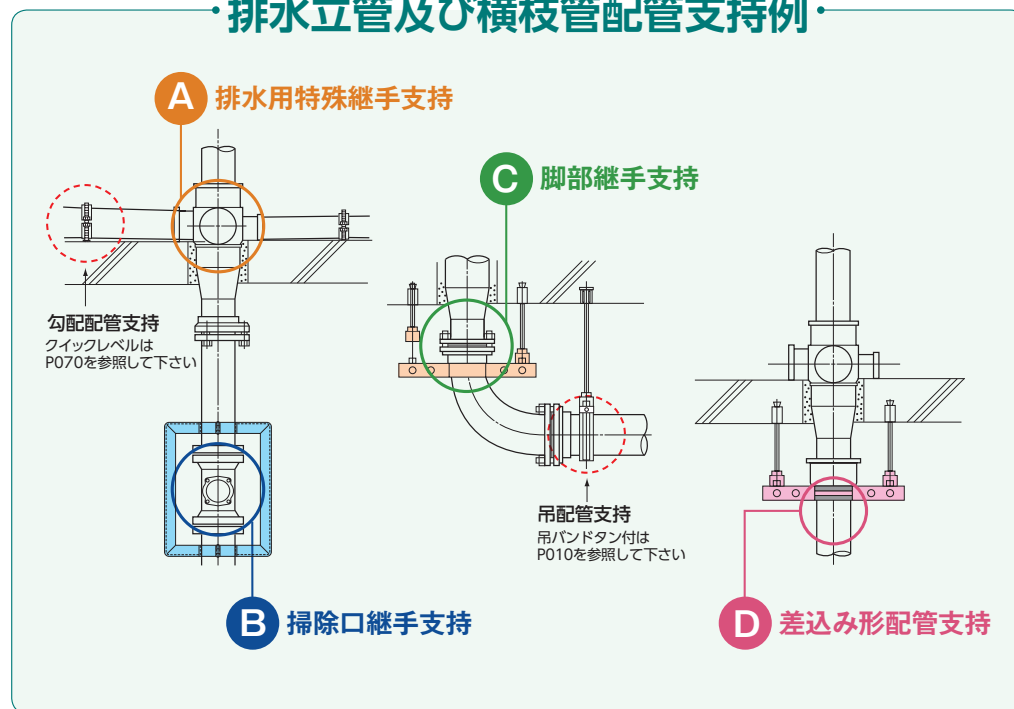

⚠ 集合住宅排水廻り用支持金具ご使用上の注意

- ①排水用特殊継手用支持金具類は、基本的に排水用特殊継手の振れ止め支持を目的にした支持金具です。
- ②排水用特殊継手用支持金具類は、立て管自体の重量を支える形状にはなっていません。
- ③スラブ埋込式固定タイプは、スリーブ寸法によって使用できない場合があります。ご確認の上、ご使用ください。
- ④立て管パイプシャフトの寸法によって、使用できない場合があります。ご確認の上、ご使用ください。
- ⑤立管ジョイント金具は、掃除口継手と立て管及び床貫通での立て管の振れ止めを目的にした製品です。層間変位を軽減させる機能はありません。
- ⑥フランク金具を使用される場合は、強度を確認の上、ご使用ください。
- ⑦単管式排水継手用支持金具、フレン遮音システム用支持金具類は、基本的に排水用特殊継手の振れ止め支持を目的にした支持金具です。
- ⑧単管式排水継手用支持金具、フレン遮音システム用支持金具類は、立て管自体の重量を支える形状にはなっていません。
- ⑨スラブセッターは、スリーブ寸法によって使用できない場合があります。ご確認の上、ご使用ください。
- ⑩ヘッド用サポートバンドは、JwKT排水ヘッド用床置きタイプの支持金具です。他には使用しないでください。
- ⑪ヘッド用サポートバンドは、必ずアンカー固定を行なってください。
- ⑫床貫通部付近で防水処理等が行なわれる場合、施工状況を十分に確認の上、ご使用ください。
- ⑬HLSバンドには、配管重量以外はかけないでください。スライドベースが曲がる原因になります。
- ⑭HLSバンドGP・VP用と耐火二層管用では、スライド幅が異なりますので、ご注意ください。
- ⑮装着している防振ゴム類は、各継手に対しての衝撃緩和や異種金属による防食保護の役目を果たしておりますが、防振支持等の補助であり、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。尚、防振ゴムの耐熱温度は常温60℃までになります。
- ⑯その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。


A 排水用特殊継手支持

スラブ埋込式固定タイプ

CPセッター



N-010660

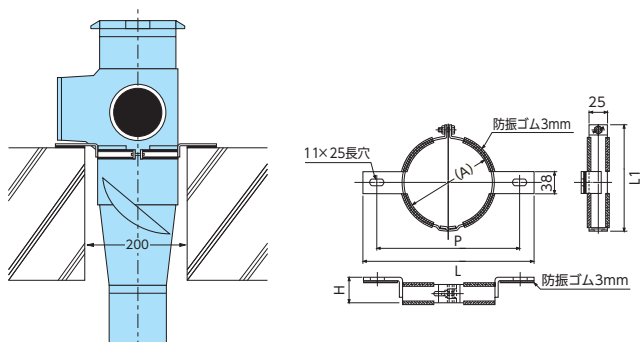

特長・用途

- 排水特殊継手(集合管)100A(150φ)に設置可能です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- CPセッターSは特注製作いたします。


コードNo.	品名	(A)	P	L	L1	H
150	CPセッター	150	300	340	185	45
151	CPセッターS	150	250	300	185	45

スラブ上固定タイプ

DJセッター



N-010676

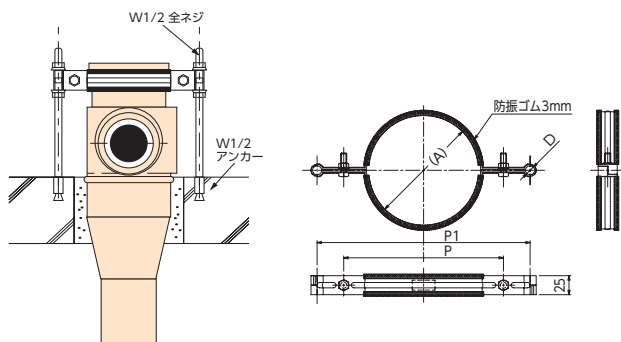

特長・用途


- 排水特殊継手(集合管)100A用支持金具です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 取付足は付属しません。

コードNo.	サイズ	(A)	P	P1	D
075	75A	120	190	260	12
100	100A	144	210	280	12
125	125A	171	270	380	12

KSTセッター



N-010671

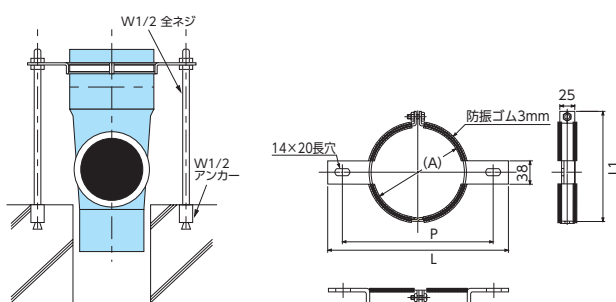

特長・用途


- KSTジョイント(株)小島製作所製)用ですが、他の排水特殊継手(集合管)にも設置できます。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 取付足は付属しません。

コードNo.	サイズ	(A)	P	L	L1
080	80A	118	250	280	160
100	100A	144	300	330	186

防振ゴム付ベース足



N-010670

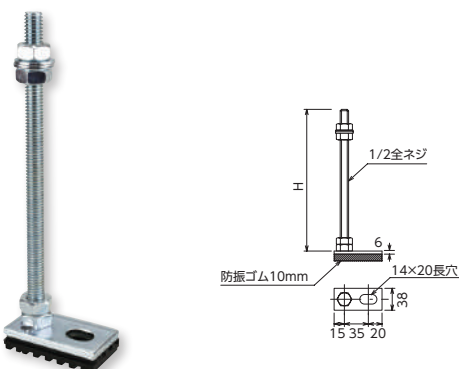

特長・用途

- 表内のH寸法を参照してください。
- 電気亜鉛めっき(防振ゴムはNR)

コードNo.	H	排水特殊継手型番	メーカー
240	240	3SL	株式会社クボタ
		4SL	
		4HF	
		5HF	
210	210	CP50-80A	株式会社小島製作所
220	220	CP60-100A	
260	260	CP120	
280	280	KST-80A	
340	340	KST-100A	

注意：社名50音順


サイズの単位はmmです。

A 排水用特殊継手支持

■ コアセッターP



N-01065

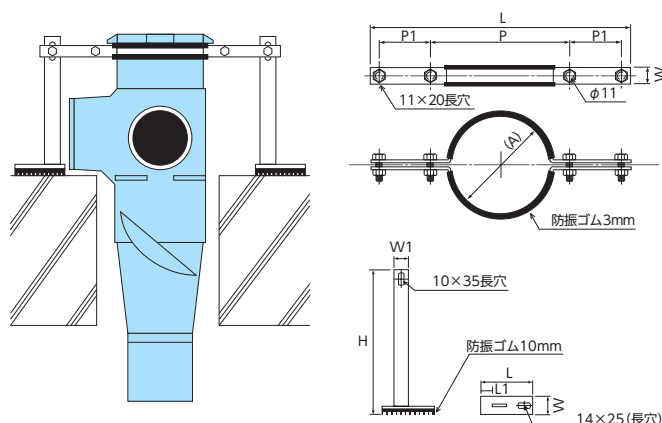

▶▶▶ 特長・用途

- コアジョイント(株小島製作所製)100A用支持金具です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品名	(A)	P	P1	L	L1	W	W1	H
0080	コアセッターP 80A	118	185	67.5	350	—	25	—	—
0100	コアセッターP 100A	144	205	67.5	370	—	25	—	—
5250	コアベース I型(ゴム付)	—	—	—	90	10	32	25	250
5205	コアベース II型(ゴム付)	—	—	—	90	10	32	25	205
5265	コアベース III型(ゴム付)	—	—	—	90	10	32	25	265
5185	コアベース S型(ゴム付)	—	—	—	90	10	32	25	185


B 掃除口継手支持

■ 立管ジョイント金具




N-010686

中間支持

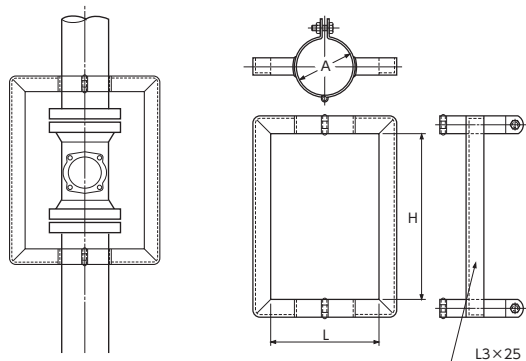

スラブ上支持



▶▶▶ 特長・用途

- 掃除口上下の立て管振れ止め及び床貫通ズレ止金具
- 各種掃除口付きソケットは寸法が異なります。使用前に確認願います。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)


コードNo.	サイズ	A	H	L
080	80A	89.1	330	200
100	100A	114.3	350	220
125	125A	139.8	450	250

C 脚部継手支持

— ベンド用吊バンドタン付



N-010687

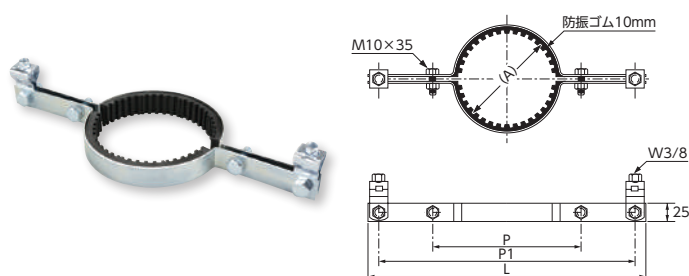

》特長・用途

- 脚部継手 (株)フボタ、積水化学工業(株)用支持金具
- 鉄製 (電気亜鉛めっき)
- ※ 社名50音順


コードNo.	サイズ	(A)	P	P1	L
075	75A	102	160	300	330
100	100A	127	200	340	370
125	125A	153	230	380	420

D 差込み形RJ管支持

— スラブ下バンドタン付



N-010688

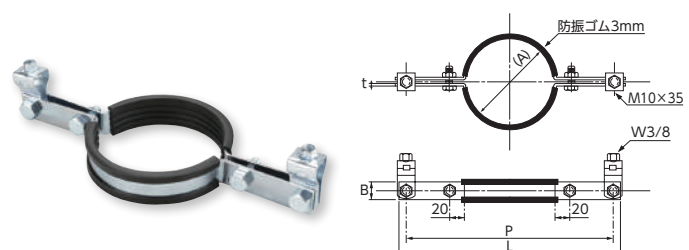

》特長・用途


- スラブ下立て管用支持金具
- 鉄製 (電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	(A)	t×B	L	P
080	80A	89.1	2×25	275	255
100	100A	114.3	2×25	300	280
125	125A	139.8	2×25	430	400

— 固定型床バンドBN付



N-010612




》特長・用途


- 適合管：SGP (VP40A～VP100Aも併用できます)
- 鉄製 (電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径 (A)	締付ボルトナット	l	L
015	15A	21.7	M6×20	55	135
020	20A	27.2	M6×20	55	140
025	25A	34.0	M6×20	55	148
032	32A	42.7	M6×20	55	156
040	40A	48.6	M6×20	55	162
050	50A	60.5	M6×20	55	174
065	65A	76.3	M8×25	75	230
080	80A	89.1	M8×25	75	245
100	100A	114.3	M8×25	75	270


■ スタンダードタイプ

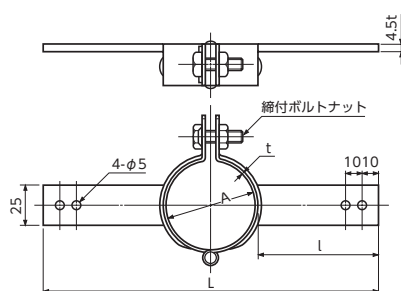


■ コーナータイプ

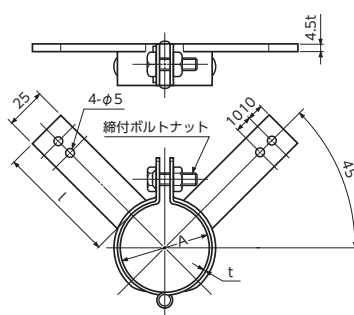



■ スラブ上固定パターン



■ スラブ内固定パターン



フネンアクロスジョイント排水システム用支持金具

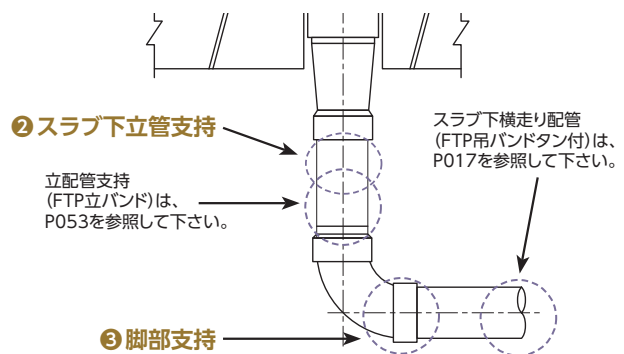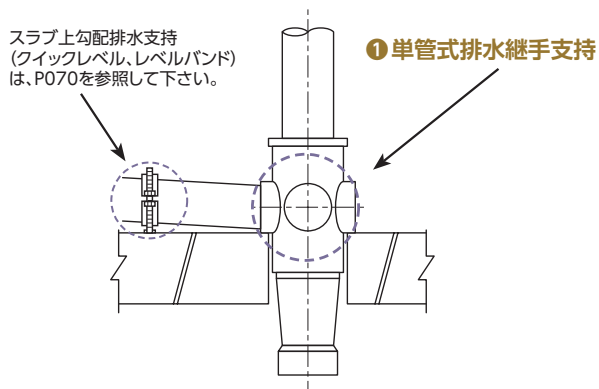

■ フネンアクロス株式会社「耐火二層管単管式排水継手」支持金具になります。


① 単管式排水継手支持

スラブ埋込式固定タイプ

スラブセッター



N-010680

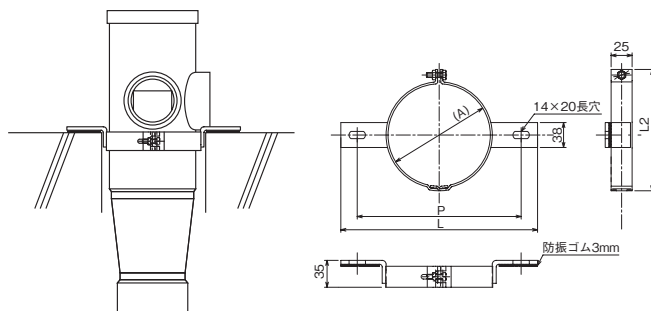

特長・用途

- 単管式排水継手 (XJ・XM-L) 用支持金具です。
- 鉄製 (電気亜鉛めっき)


コードNo.	品名	(A)	P	L	L2
075	XJ 75	140	260	300	160
100	XJ 100	178	300	340	200
110	XM-L	143	260	300	170

スラブ上固定タイプ

XJセッター



N-010681

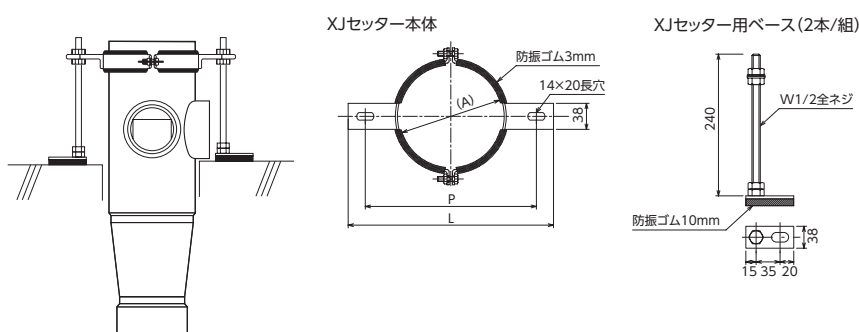

特長・用途

- 単管式排水継手 (XJ) 用支持金具です。
- 鉄製 (電気亜鉛めっき)


コードNo.	品名	(A)	P	L
075	XJ 75	140	230	270
100	XJ 100	178	230	270

アクロススマートXJS100のスラブ上固定タイプのセッターには「遮音XJセッター75 (P082参照)」をご使用してください。

XMセッター



N-010682

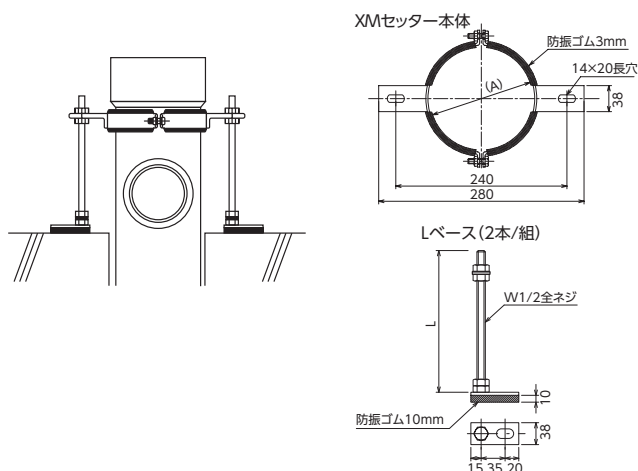

特長・用途

- 単管式排水継手 (XM-L・S) 用支持金具です。
- 鉄製 (電気亜鉛めっき)


コードNo.	品名	適合配管径 (A)	L
200	XM-L	143	240
400	XM-S	143	400

② スラブ下立管支持

スラブ下FP吊バンド



N-010685

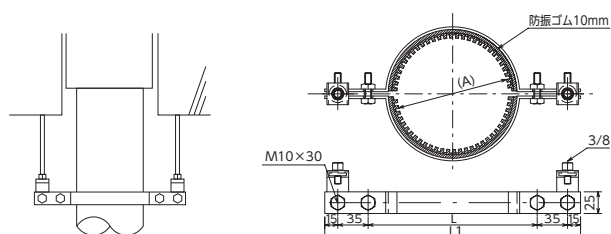

特長・用途

- 立て管 (フネンパイプ) 用支持金具です。
- 鉄製 (電気亜鉛めっき)


コードNo.	品名	(A)	L	L1
075	FP75	102.4	170	270
100	FP100	128.5	195	295

③ 脚部支持

XJ-B吊バンド



N-010683

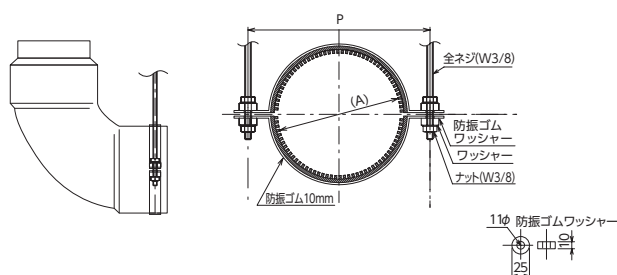

特長・用途


- 脚部継手 (XJ-B) 用支持金具です。
- 全ネジは付属しません。
- 特殊寸法・ステンレス製は受注生産品です。
- 鉄製 (電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	(A)	P
107	100×75	146	230
121	125×100	175	260
150	150	209	295

XJ-B(R)吊バンド



N-010679

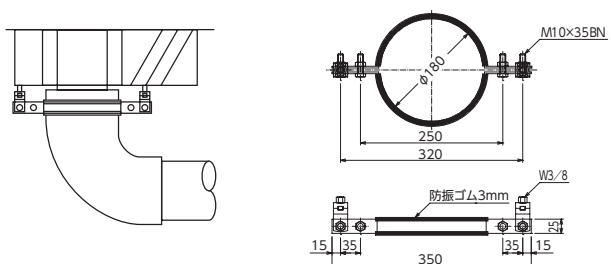


特長・用途

- ゴム輪付き脚部エルボ (XJ-BR) 用支持金具です。
- 鉄製 (電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ
121	125×100

フネン遮音システム用支持金具

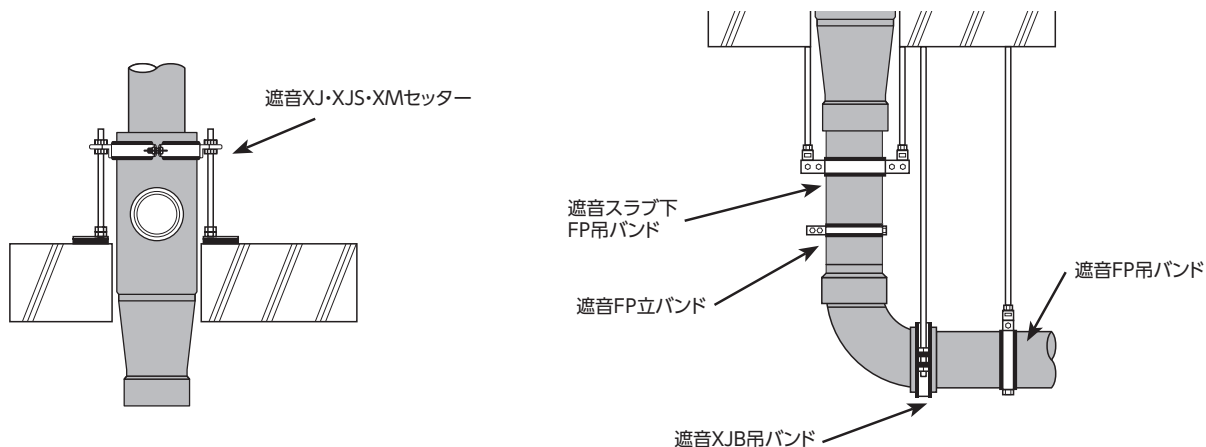


■フネンアクロス株式会社「フネン遮音システムN」支持金具になります。

遮音XJセッター



N-010661

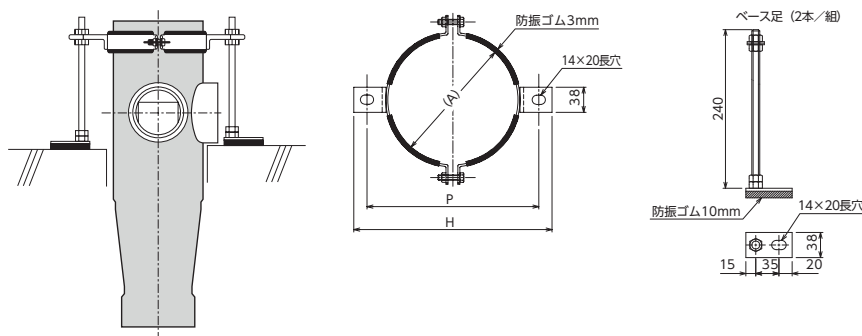

特長・用途


- 遮音型アクロスジョイントN(XJタイプ)用支持金具です。
- 遮音XJセッター75はアクロススマートXJS100に使用可能です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	(A)	P	H
075	75A	160	260	300
100	100A	191	255	300

遮音XJSセッター



N-010668

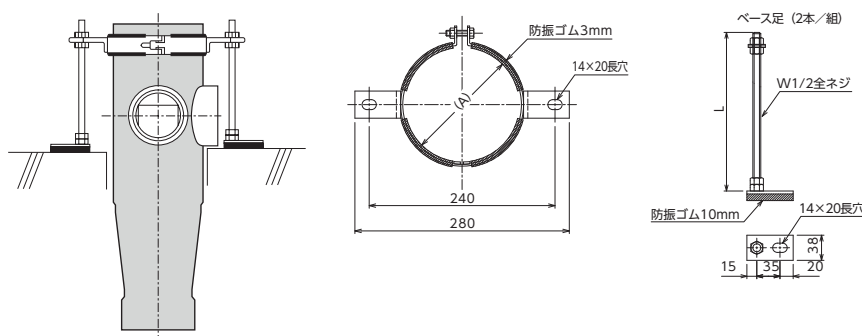

特長・用途


- アクロススマート遮音XJS100用支持金具です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	(A)	L
100	100A	171	240

遮音XMセッター



N-010662

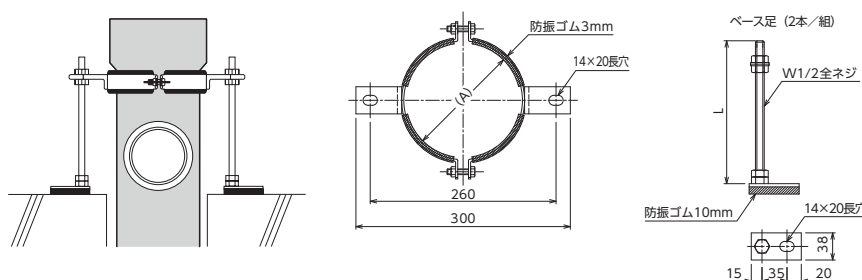

特長・用途


- 遮音型アクロスジョイントN(L=240/XMLタイプ)用支持金具です。
- 遮音型アクロスジョイントN(L=400/XMSタイプ)用支持金具です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品名	(A)	L
200	XM-L	160	240
400	XM-S	160	400

遮音スラブ下FP吊バンド



N-010665

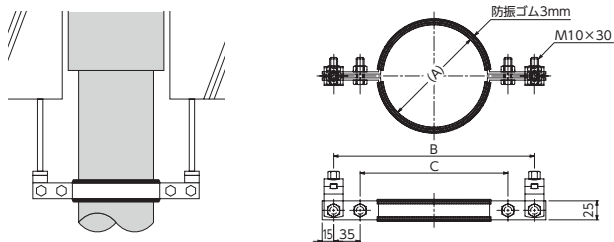

特長・用途


- フネン遮音パイプN用支持金具です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	(A)	B	C
075	75	106	238	183
100	100	135	265	195

遮音XJ-B吊バンド



N-010663

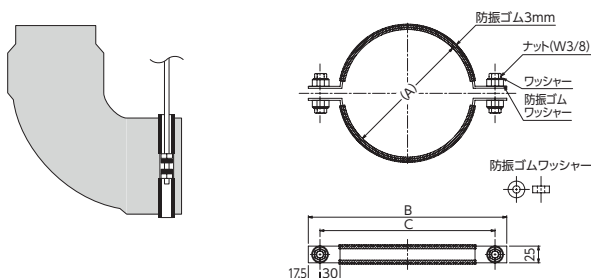

特長・用途


- 遮音型アクロスジョイントN(XJB-SN)用支持金具です。
- 全ネジは付属しません。
- 特殊寸法・ステンレス製は受注生産品です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	(A)	B	C
107	100×75	156	263	228
121	125×100	191	297	262
151	150×100	216	322	287

遮音FP吊バンドタン付



N-010666

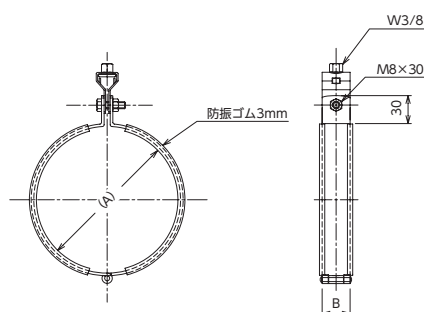

特長・用途


- フネン遮音パイプN用吊バンドタン付です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	(A)	B
040	40A	73	25
050	50A	85	25
065	65A	101	25
075	75A	114	25
100	100A	141	25
125	125A	168	32
150	150A	195	32

遮音FP立バンド



N-010667

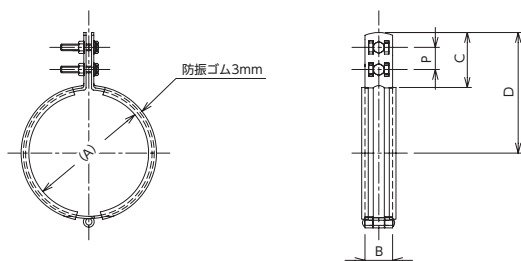

特長・用途

- フネン遮音パイプN用立バンドです。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	(A)	B	C	D	P
040	40A	73	25	44	85.5	20
050	50A	85	25	44	91.5	20
065	65A	101	25	44	99.5	20
075	75A	114	25	44	106	20
100	100A	141	32	44	119.8	20
125	125A	168	32	55	144.3	25
150	150A	195	32	55	157.8	25

▶ KSI排水ヘッダ方式支持金具

KSI住宅 (UR都市機構) に採用されている排水ヘッダ方式に関連する特殊継手及び排水管支持金具

サポート・HLSバンド類に使用される主材質

- 鉄製


表面処理 (鉄製)

- 電気亜鉛めっき


サポートバンド・HLSバンド類に使用されるその他材料

- 防振ゴム (CR/NR)

・ KSI排水ヘッダ方式配管支持例 ・

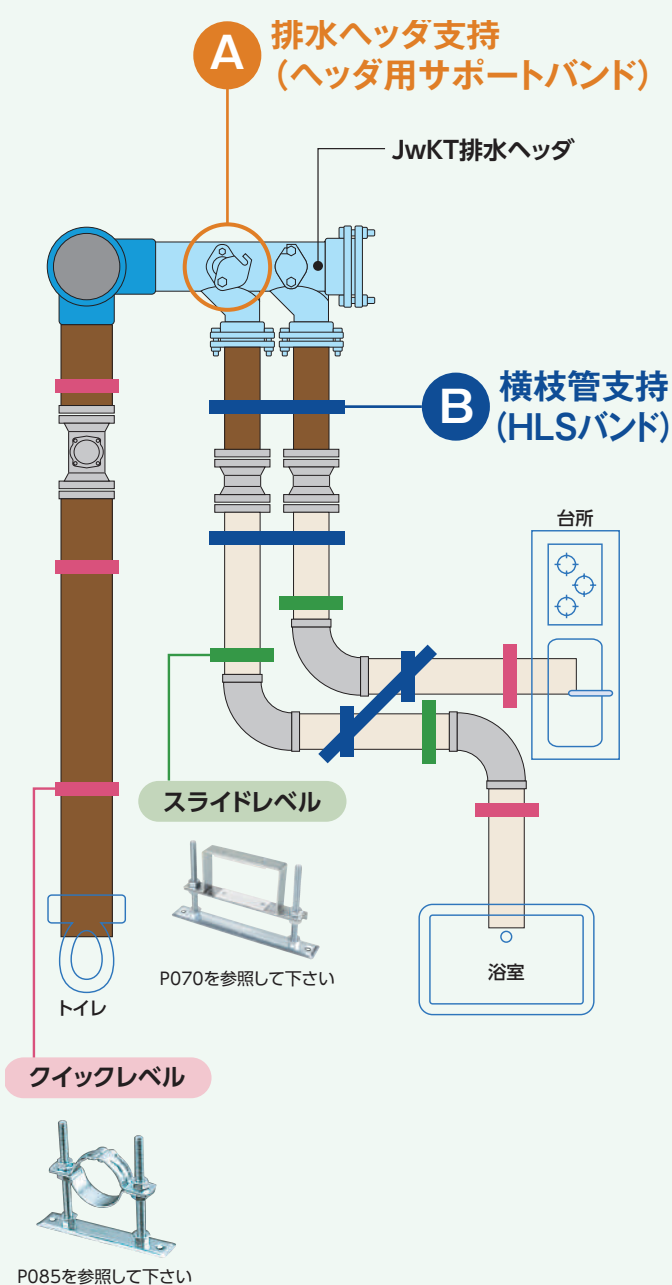


サポートバンド設置例




■ 2DH(R) 上面

■ 3DH(R) 上面




■ 2DH(R) 側面


■ 3DH(R) 側面




■ 4DH(R) 上面



■ 4DH(R) 側面

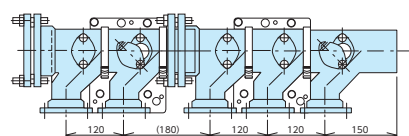

■ 5DH(R) 上面




■ 5DH(R) 側面

A 排水ヘッダ支持

ヘッダ用サポートバンド



N-010760



特長・用途

- JwKT排水ヘッダ用支持金具です。
- 排水ヘッダのタイプに合わせ、L・Rタイプがあります。
- 総代理店：株式会社ジェス様となります。
- 鉄製（電気亜鉛めっき）

コードNo.	タイプ	入数
001	L	15
002	R	15

B 横枝管支持

HLSバンド(GP・VP)




N-010772

■ 2-HLS





■ 3-HLS



特長・用途

- 排水ヘッダからの横枝管用支持金具です。
- 鋼管(DVLP)及び塩ビ管(VP)用です。
- 狭い配管ピッチの均列支持が可能になりました。
- 総代理店：株式会社ジェス様となります。
- 耐火二層管用は、受注生産品となります。
- 鉄製（電気亜鉛めっき）


コードNo.	品名	サイズ	入数
212	2-HLS(GP・VP)	50A(2連)×120H	15
215	2-HLS(GP・VP)	50A(2連)×150H	15
220	2-HLS(GP・VP)	50A(2連)×200H	15
312	3-HLS(GP・VP)	50A(3連)×120H	10
315	3-HLS(GP・VP)	50A(3連)×150H	10
320	3-HLS(GP・VP)	50A(3連)×200H	10

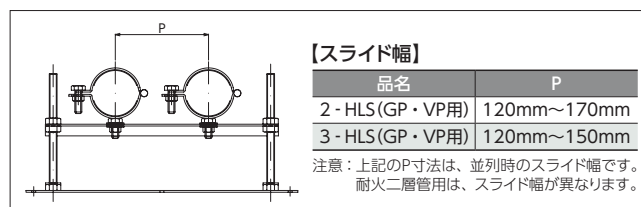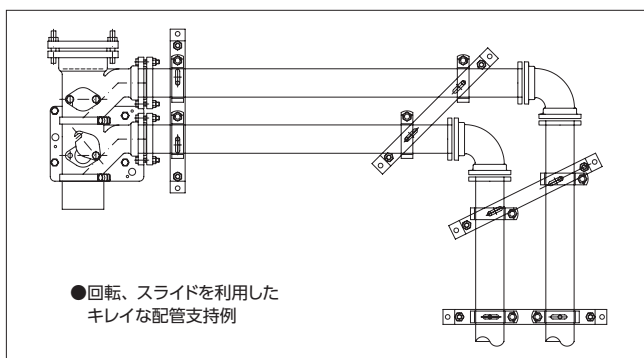

スライドレベル(テフロン付)



N-010751



特長・用途

- 排水温度で起こる配管伸縮による影響を考慮したレベルバンドです。
- 塩ビ管(VP)用です。
- 設置個所は、温度変化の大きい浴室・台所系で、継手の下流側が好ましい。
- テフロンなしもご用意できます。(受注生産品)
- KSI住宅への推奨品となります。
- 鉄製（電気亜鉛めっき）

コードNo.	品名	サイズ	入数
123	スライドレベル (テフロン付)	VP50A×120H	25
125		VP75A×120H	25
153	スライドレベル (テフロン付)	VP50A×150H	25
155		VP75A×150H	25
203	スライドレベル (テフロン付)	VP50A×200H	20
205		VP75A×200H	20

