

太陽光架台 メーカーがつくった カーポート

40年の
実績

e-PORT

ecoで\\いい//カーポート

ソーラー付カーポート国内トップシェアの
日栄インテックが送る次世代カーポート。

デザイン性・耐久性に優れ、戸建て住宅から大規模施設まで、
さまざまな駐車スペースへ対応可能です。

駐車場を有効利用とお考えの皆様にお応えできます。

高品質

高意匠

高強度

両面・片面モジュール OK

高品質

材料調達から切断・加工
すべて国内自社工場
(JIS 認定工場) にて製造

高意匠

3種類のボーダーセクション
でお気に入りのデザインを
選択できます

高強度

設計基準風速 38m/s、
積雪 99cm に耐える
安心設計

製品仕様

	材質	表面処理
架台本体	アルミニウム合金 (A6005C-T5)	陽極酸化複合皮膜 A1 種
屋根材	ガルバリウム鋼板 (不燃認定品)	カラー鋼板
ボトル類	ステンレス SUS304	SUS素地

設置条件

耐風圧性能	設計基準風速 38m/s 以下
耐積雪性能	最大積雪 99cm 以下 (雪平均単位荷重 20N/m ² ・cm)
間口開口	柱間ピッチ W5000mm
天井高さ	最下部高さ GL+2400mm

水上側ボーダー

スタンダードタイプ



セクション(オプション)

フラットタイプ

アルミ押出形材



ルーバータイプ

アルミ押出形材




エンボスタイプ

アルミ押出形材



基本レイアウト

標準パターン//パネル寸法 1650×990 / 横置きの場合

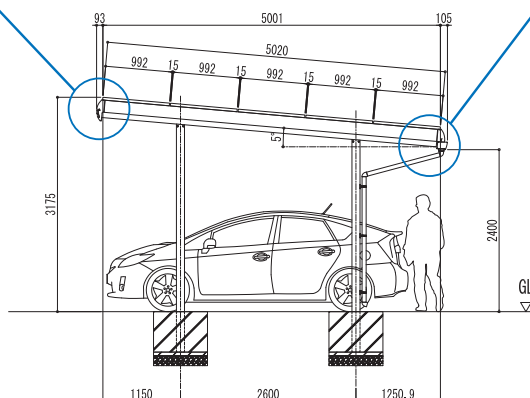

水下側雨樋

スタンダードタイプ

雨樋仕様:
亜鉛処理スチール芯 表面高耐候性
特殊樹脂コーティング




セクション(オプション)

エンボス タイプ


アルミ押出形材




2 台用



3 台用

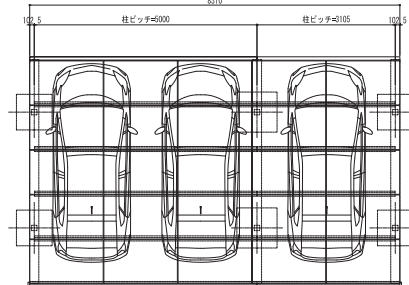

4 台用

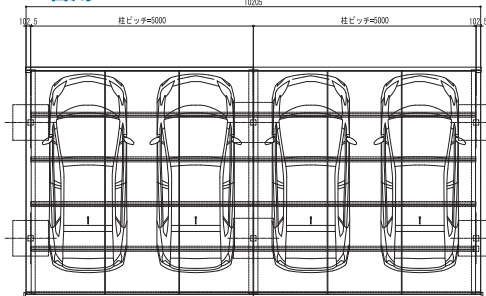

4 台用以上も
別途カスタム
承ります

e-PORT
ecoで\\いい//カーポート

製品に関するお問い合わせは

日栄インテック株式会社

環境事業部

〒116-0011

東京都荒川区西尾久 7-34-10

TEL:03-6758-5501 FAX:03-3894-0458

URL: <http://www.nichieintec.jp>