


■ ホッパー (内ねじタイプ)



▶▶ 特長・用途

- 集合排水用受け型継手
 - 電気亜鉛めっき N-080801
 - ステンレス N-080802
 - 溶融亜鉛めっき N-080805
- ※仕様により、板厚・規格が異なります。



コードNo.	D×内ネジ	H	C	E
120	50φ×20AS	85	30	20
125	50φ×25AS	75	30	20
220	65φ×20AS	90	30	20
225	65φ×25AS	80	30	20
232	65φ×32AS	75	30	25
240	65φ×40AS	70	30	25
320	80φ×20AS	90	30	20
325	80φ×25AS	85	30	20
332	80φ×32AS	80	30	25
340	80φ×40AS	80	30	25
350	80φ×50AS	75	30	30
420	100φ×20AS	100	50	20
425	100φ×25AS	100	50	20
432	100φ×32AS	100	50	25
440	100φ×40AS	95	50	25
450	100φ×50AS	100	50	30
465	100φ×65AS	90	50	30
525	125φ×25AS	100	50	20
532	125φ×32AS	100	50	25
540	125φ×40AS	100	50	25
550	125φ×50AS	100	50	30
565	125φ×65AS	95	50	30
580	125φ×80AS	95	50	35
610	150φ×100AS	100	50	40


コードNo.	D×内ネジ	H	C	E
625	150φ×25AS	110	50	20
632	150φ×32AS	110	50	25
640	150φ×40AS	105	50	25
650	150φ×50AS	110	50	30
665	150φ×65AS	105	50	30
680	150φ×80AS	105	50	35
810	200φ×100AS	135	60	40
812	200φ×125AS	130	60	45
815	200φ×150AS	120	60	50
832	200φ×32AS	145	60	25
840	200φ×40AS	145	60	25
850	200φ×50AS	145	60	30
865	200φ×65AS	140	60	30
880	200φ×80AS	140	60	35
910	250φ×100AS	185	100	40
912	250φ×125AS	180	100	45
915	250φ×150AS	170	100	50
950	250φ×50AS	190	100	30
965	250φ×65AS	185	100	30
980	250φ×80AS	185	100	35
010	300φ×100AS	190	100	40
012	300φ×125AS	190	100	45
050	300φ×50AS	195	100	50

■ ホッパー (外ねじタイプ)



▶▶ 特長・用途

- 集合排水用受け型継手
 - 電気亜鉛めっき N-080803
 - ステンレス N-080804
 - 溶融亜鉛めっき N-080806
- ※仕様により、板厚・規格が異なります。



コードNo.	D×外ネジ	H	C	E
120	50φ×20AN	95	30	25
125	50φ×25AN	85	30	25
220	65φ×20AN	95	30	25
225	65φ×25AN	95	30	25
232	65φ×32AN	85	30	30
240	65φ×40AN	85	30	30
320	80φ×20AN	95	30	25
325	80φ×25AN	95	30	25
332	80φ×32AN	90	30	30
340	80φ×40AN	90	35	30
350	80φ×50AN	80	30	30
420	100φ×20AN	105	50	25
425	100φ×25AN	105	50	25
432	100φ×32AN	105	50	30
440	100φ×40AN	105	50	30
450	100φ×50AN	100	50	30
465	100φ×65AN	120	50	60
525	125φ×25AN	105	50	25
532	125φ×32AN	110	50	30
540	125φ×40AN	105	50	30
550	125φ×50AN	100	50	30
565	125φ×65AN	125	50	60
580	125φ×80AN	125	50	60
610	150φ×100AN	125	50	60

コードNo.	D×外ネジ	H	C	E
625	150φ×25AN	110	50	25
632	150φ×32AN	115	50	30
640	150φ×40AN	115	50	30
650	150φ×50AN	110	50	30
665	150φ×65AN	135	50	60
680	150φ×80AN	130	50	60
810	200φ×100AN	160	60	60
812	200φ×125AN	145	60	60
815	200φ×150AN	135	60	60
832	200φ×32AN	150	60	30
840	200φ×40AN	150	60	30
850	200φ×50AN	150	60	30
865	200φ×65AN	175	60	60
880	200φ×80AN	170	60	60
910	250φ×100AN	205	100	60
912	250φ×125AN	195	100	60
915	250φ×150AN	190	100	60
950	250φ×50AN	195	100	30
965	250φ×65AN	215	100	60
980	250φ×80AN	215	100	60

メッシュ目皿



N-080810



特長・用途

- メッシュタイプのホッパー用ゴミ受け目皿。
- 特殊寸法も製作できます。
- ステンレス製(SUS304)

コードNo.	ホッパー受口径	メッシュ外径
065	65φ用	63φ
080	80φ用	75φ
100	100φ用	95φ
125	125φ用	120φ
150	150φ用	145φ
200	200φ用	180φ
250	250φ用	240φ
050	50A用70φ(ソケット)	
040	40A用55φ(ソケット)	
032	32A用50φ(ソケット)	

パンチング目皿



N-080808




特長・用途

- パンチングタイプのホッパー用ゴミ受け目皿。
- 特殊寸法も製作できます。
- ステンレス製(SUS304)

コードNo.	ホッパー受口径	パンチング外径
050	50φ用	45φ
065	65φ用	60φ
080	80φ用	75φ
100	100φ用	95φ
125	125φ用	120φ
150	150φ用	145φ
200	200φ用	190φ
250	250φ用	238φ

ビニールプレート

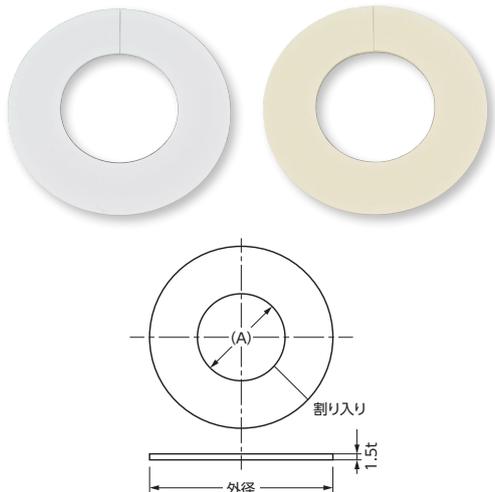


特長・用途

- 配管貫通部用化粧プレート。 ■色、特注寸法にて製作が可能です。
- 穴無しタイプも用意できます。 ■塩化ビニル製
- ホワイト N-080604 ■アイボリー N-080605 ■グレー N-080606

コードNo.	サイズ	管径(A)	外径	入数
010	10φ(3/8全ねじ)	10	50	100
013	13φ(1/2全ねじ)	13	50	100
015	15A	22	61	100
020	20A	28	77	100
025	25A	34.5	85	100
032	32A	43	90	100
040	40A	49	99	100
050	50A	61	115	100
065	65A	77	141	50
080	80A	90	150	50
100	100A	115	175	50
125	125A	141	200	50
150	150A	167	227	50

MTプレート



特長・用途


- 配管貫通部用化粧プレート。
- MTタイプは、アルミ原色・アイボリー・ホワイト・グレー色があります。
- 折り曲げやハサミで簡単にカットが可能です。 ■特殊寸法にて製作が可能です。
- MT(アルミ製) N-080630 ■MTS(ステンレス製) N-080631

サイズ	プレート外径					
	SGP	VP	PC	SU	CU	TP
13A	—	59	—	55	—	—
15(16)A	61	61	77	61	59	—
20A	77	77	84.5	61	61	—
25A	84.5	84.5	90	81	81	—
32(30)A	93	90	99	86	86	—
40A	99	99	103	93	93	124
50A	115	115	115	106	106	137
65A	141	141	141	125	125	153
80A	150	150	154	141	141	193
100A	175	175	180	166	166	220
125A	201	201	205	193	193	246
150A	227	227	232	217	217	—
200A	278	278	283	—	—	—

シーリングプレート



N-080602

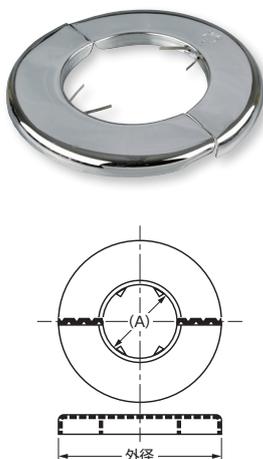

特長・用途


- 配管貫通部用化粧プレート。
- 鉄製(クロームめっき) ■ステンレス製(SUS430)も用意できます。
- ※材質により規格が異なります。

コードNo.	サイズ	管径(A)	外径	入数
015	15A	21.7	56	20
020	20A	27.2	75	20
025	25A	34	82	20
032	32A	42.7	92	20
040	40A	48.6	103	20
050	50A	60.5	114	20
065	65A	76.3	138	20
080	80A	89.1	147	20
100	100A	114.3	183	20
125	125A	139.8	218	10
150	150A	165.2	257	10
200	200A	216.3	330	10

カラープレート



N-080625



≫≫ 特長・用途


- 外面被覆鋼管用化粧プレート。
- 材質：ABS樹脂。

コードNo.	サイズ	A	外径	H	入数
015	15A	25.7	71.7	6	50
020	20A	31.2	77	6	50
025	25A	37.6	83.8	6	50

OMKおめかしキャップ



N-143002



※ () 寸法は
OMK12Nタイプ

≫≫ 特長・用途


- 吊りボルト貫通部化粧プレート。
- ネグロス電工(株)製。

コードNo.	型番	適合	色	入数
001	OMK9N	W3/8	クリーム	20
002	OMK12N	W1/2		20
003	OMK9N-W	W3/8	ホワイト	20
004	OMK12N-W	W1/2		20

水栓プレートつば付



N-807708



≫≫ 特長・用途


- 水栓取出口部化粧プレート。
- ステンレス製(SUS304)

コードNo.	サイズ	A	W	H	入数
403	1/2×3	21.6	52	3	80
405	1/2×6	21.6	52	5	60
408	1/2×8	21.6	52	8	40
410	1/2×10	21.6	52	10	30
413	1/2×13	21.6	52	13	20
416	1/2×16	21.6	52	16	20
420	1/2×20	21.6	52	20	20
425	1/2×25	21.6	52	25	16
603	3/4×3	27.8	52	3	80
605	3/4×6	27.8	52	5	60
608	3/4×8	27.8	52	8	40
610	3/4×10	27.8	52	10	30
613	3/4×13	27.8	52	13	20
616	3/3×16	27.8	52	16	20
620	3/4×20	27.8	52	20	20
625	3/4×25	27.8	52	25	16

■ エンドキャップ




N-50155




コードNo.		型番	適合	W×H	色
黒	白				
0040	0240	L40	フリーアングル40タイプ、L3×40、L5×40	40×15	黒・白
0050	0250	L50	フリーアングル50タイプ、L6×50	50×15	
0065	0265	L65	L6×65	65×30	

材質：軟質塩化ビニール 色：他色もご用意できます。




コードNo.		型番	適合	W×W2×H	色
黒	白				
1030	1230	30	ND-1、NC-40P、NDP-1、NED-30D (DR)	40×30×15	黒・白
1045	1245	45	ND-2、NDP-2、NED45D (DR)	40×45×15	
2075	2375	75	[5×40×75]	75×40×30	
2100	2400	100	[5×50×100]	100×50×30	
2125	2425	125	[6×65×125]	125×65×40	

材質：軟質塩化ビニール 色：他色もご用意できます。

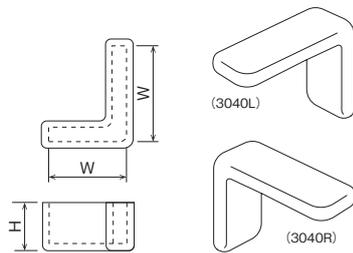

コードNo.		型番	適合	W×H	色
黒	白				
7402	7404	3040L	L型ブラケットL40タイプ	40×30	黒・白
7401	7403	3040R		30×40	


材質：軟質塩化ビニール 色：他色もご用意できます。



コードNo.		型番	適合	A×H	色
黒	白				
6010	6210	W3/8	吊りボルト W3/8	W3/8×30	黒・白
6012	6212	W1/2	吊りボルト W1/2	W1/2×30	

材質：軟質塩化ビニール 色：他色もご用意できます。


■ シングルナットタイプ



コードNo.		型番	適合	A×H×H2	色
黒	白				
3110	3310	M10S	M10	10×23×15	黒・白
3112	3312	M12S	M12	13×32×20	
3116	3316	M16S	M16	16×43×30	
4110	4310	W3/8S	W3/8	W3/8×23×15	
4112	4312	W1/2S	W1/2	W1/2×32×20	

材質：軟質塩化ビニール 色：他色もご用意できます。

■ ダブルナットタイプ




コードNo.		型番	適合	A×H×H2	色
黒	白				
3210	3410	M10W	M10	10×31×15	黒・白
3112	3412	M12W	M12	13×44×20	
3116	3416	M16W	M16	16×56×30	
4210	4410	W3/8W	W3/8	W3/8×31×15	
4212	4412	W1/2W	W1/2	W1/2×44×20	

材質：軟質塩化ビニール 色：他色もご用意できます。

うらわざ君

納 N-100106

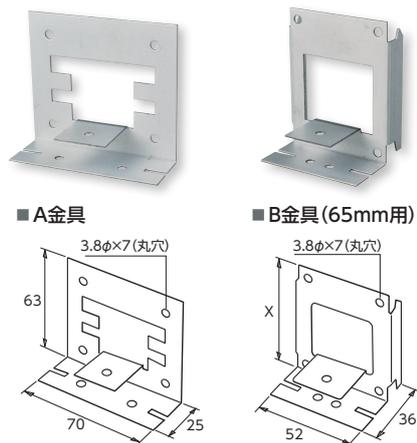

■ A金具

■ B金具(65mm用)

特長・用途

- 軽鉄製間仕切の裏板固定金具
- 設備器具の裏板固定 ■ 水栓ボックス等の取付け板の固定


コードNo.	金具種類	軽鉄サイズ	X	入数
001	A	—	63	200
002	B	65mm	63	200
012	B2	75mm	73	200
013	B3	90mm	87	100
014	B4	100mm	97	100
015	B5	50mm	47	100

注意


- A金具は軽鉄の各サイズに共用できますが、B金具は軽鉄サイズ65mm用です。他の軽鉄サイズについては、上記の規格表を参照してください。

取付手順


① 軽鉄に工具等で穴をあける10mmの穴を2ヶ所(ピッチ50mm)



② A金具のツメを図のように曲げ、軽鉄の穴へさし込む。



③ B金具は軽鉄の内側の面へ押し込む。後は現場でボードをはり、完了です。



スーパーパンチ

N-802101



特長・用途

- 給水用フレキツバ出し機
- コンパクトボディで使い易さ抜群です。 ■ 現場配管工事に威力を発揮します。
- 各メーカーのフレキチューブに使用できます。 ■ ハンマーでたたくだけの簡単施工。

コードNo.	品名	フレキサイズ	適合フレキ外径	入数
002	I型	1/2×3/4	1/2(16)、3/4(20)	10
001	II型	1/2	16	10

注意

- 各メーカーのフレキチューブに使用できるように設計されている為、フレキ外径によっては、セッティング時にガタツキが発生します。そのような場合の注意点として、ツバ出し作業時に水平(横方向)にパンチをたたくのではなく、なるべく垂直(立方向)にたたき、施工確認窓より均等にツバが潰れている事を確認してください。斜めに潰れている場合は、フレキを半回転して調整してください。(必ず山3つをセットしてください)

かるパンチ君

N-802102



特長・用途

- アルミダイカスト製で軽いボディ。
- 耐久性の高いインナー部。 ■ コーナークットで握りやすい。

コードNo.	品名	フレキサイズ	適合フレキ外径	入数
001	NET-46	1/2×3/4	1/2(16)、3/4(20)	10

取付手順

- ① ステン長巻フレキを必要な長さに切断します。
- ② フレキの先端から山3つを、スーパーパンチ(かるパンチ君)にセットします。ネジはしっかり締めてください。
- ③ ハンマーで数回たたく。(プラスチックハンマーが最適です)
- ④ 仕上り具合を穴より確かめてからひらいて、完成です。